


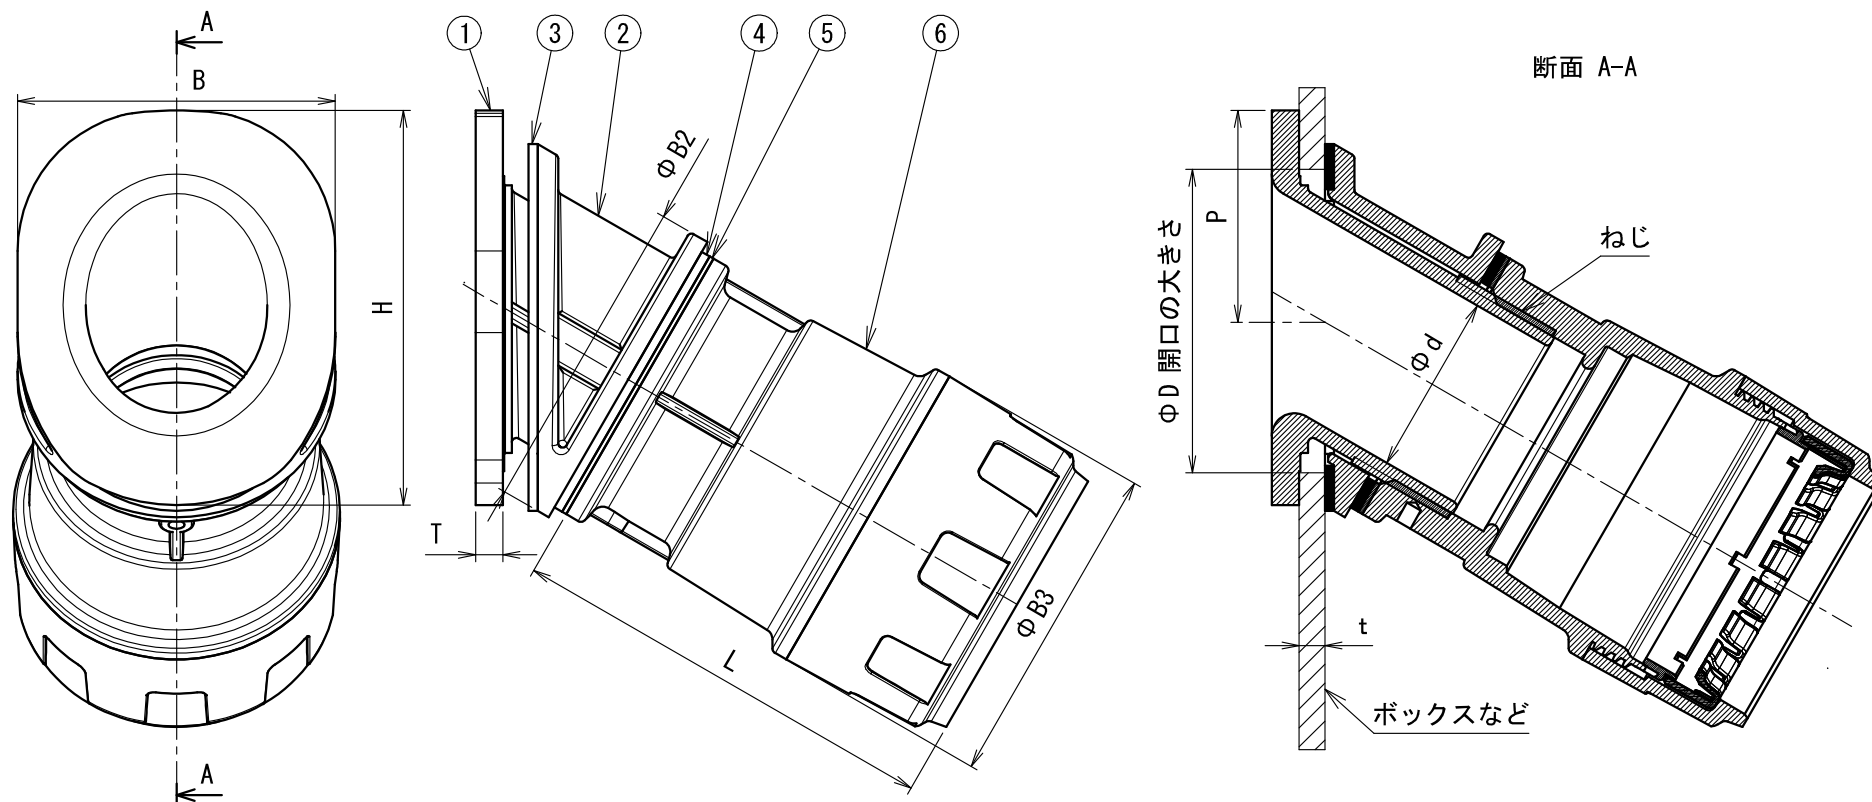

品番	B1	B2	B3	H	T	d	L	ねじ	P	D	t 適合厚さ
FEKN-30B	57	60	57	72.5	5	34	79.5	PF1 1/4	37.5 (38.5)	48 (50)	~6 (~10)
FEKN-40B	70	70	72	87	6	40	96	PF1 1/2	46 (47)	60 (65)	~6 (~12)
FEKN-50B	86	86	84	110	6	51	109	PF2	56 (57.5)	70 (75)	~6 (~12)

注 () 寸法で使用する時は、エポキシパテによる防水処理が必要である。

6	FEK—B	(PVC)	1	コネクタ
5	PEパッキン	PE	1	t=0.5
4	パッキンB	CRゴム	1	t=2
3	パッキンA	CRゴム	1	t=2
2	スペーサー	PVC	1	—
1	ベルマウス	PVC	1	—
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図			
尺度	品名	斜めコネクタ (30°)	
-		F E K N — ____ B	
第三角法	図番	M F 8 8 6 7 1 A 3 	
未来工業株式会社			