


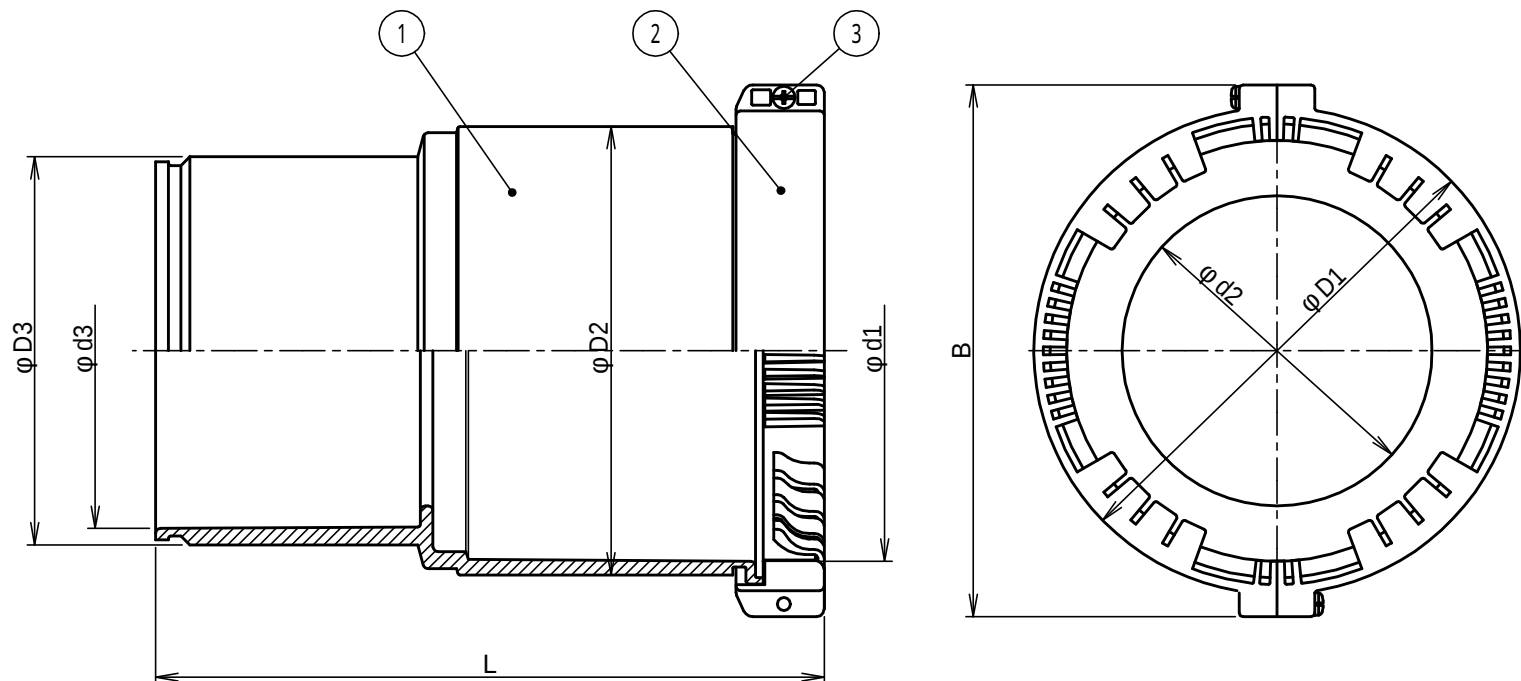

品番	D1	D2	D3	d1	d2	d3	L	B	ねじ	適合管
FEVP-125	193	178	154	167	123	141	265	211	5×30	VP125,SGP125A
FEVP-125D	193	178	154	167	98	115	271	211	5×30	VP100,SGP100A
FEVP-150	227	210	179	198	148	165.5	276	246	5×35	VP150,SGP150A
FEVP-150D	227	210	154	198	148	140	276	246	5×35	VP125,SGP125A

3) V P 管との接続には、塩ビ用接着剤を使用すること。

2) S G P 管との接続には、2 液タイプのエポキシパテを使用すること。

注 1) サイズによって若干形状が異なる場合があります。

(5)	防水Ｏリング	N B R	1	添付
(4)	異径アダプター	P V C	1	サイズ125Dのみ
3	(+ -) なベタッピンねじ	S U S	2	
2	止め具	P C / P E T	2	(難燃)
1	本体	P V C	1	(難燃)
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図

尺度

品
名

コンビネーションカップリング

FEVP - _____

第三角法

図
番

MF59871F



未来工業株式会社