


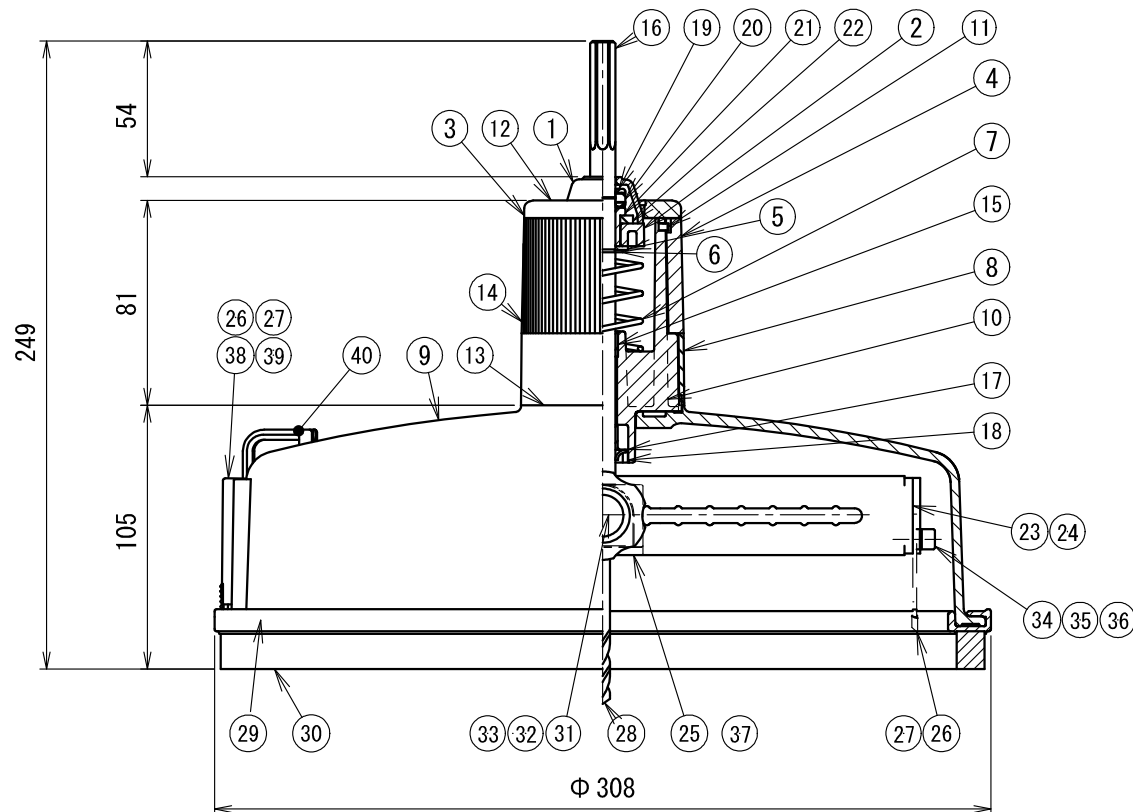

仕様

切削径	せっこうボード φ50~φ250mm 合板 φ50~φ150mm
切削深さ	せっこうボード 27mm迄 合板 12mm迄
シャンク径	φ10mm 三面取
センタードリル径	φ6mm

21	つばブッシュ	青銅	1		21	つばブッシュ	青銅	1	
20	六角穴付止めねじ	SCM	1	M4×6 とがり先	41	刃保護チューブ	鋼	2	添付品
19	ストップスリーブ	SS	1	光沢クロメートめっき	40	六角棒スパナ	鋼	1	呼び 5
18	ダストシール用スリーブ	STPG	1	光沢クロメートめっき	39	替え刃ケース 本体	ABS	1	
17	ダストシール	テフロン	1		38	替え刃ケース カバー	ABS	1	
16	軸	S45C	1	黒染	37	六角穴付止めねじ	鋼	1	M8×10 黒染
15	ドライメットブッシュ		2		36	平座金	鋼	2	呼び5 三価クロメートめっき
14	スケール		1		35	ばね座金	鋼	2	呼び5 黒染
13	十字穴付きタッピンねじ	鋼	4	4×20 三価クロメートめっき	34	六角穴付ボルト	鋼	4	M5×10 黒染
12	十字穴付きタッピンねじ	鋼	4	4×14 光沢クロメートめっき	33	ロックスプリングB	SUS	2	
11	ロックスプリング	SK	1		32	緩み止めワッシャ	鋼	2	呼び5
10	ベース	ABS	1		31	グリップボルト	鋼	2	M5 グリップ部は樹脂
9	防塵カバー	ABS	1		30	スポンジ	PUR	1	
8	スケールガイド	ABS	1	黒染	29	外周ゴム	PVC-P	1	
7	スプリング	SWCH	1		28	ドリル	SKH	1	黒染
6	軸用止め輪	SWRH	1	C形 呼び径10	27	超鋼刃(B)	超硬合金	2	内1本替刃
5	ドライメットワッシャ		2		26	超鋼刃(A)	超硬合金	2	内1本替刃
4	スケール受け	PC	1		25	ブロック	SS400	1	黒染
3	蓋	ABS	1		24	フレームB	SPHC	1	電着塗装
2	摺動子	PC	1		23	フレームA	SPHC	1	電着塗装
1	摺動子カバー	PC	1		22	押え板	SGCC		
符号	名称	材質	個数	備考	符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

尺度	品名	フリーホルソー
1/3	品名	FH-250
第三角法	図番	DK19971K 

未来工業株式会社