


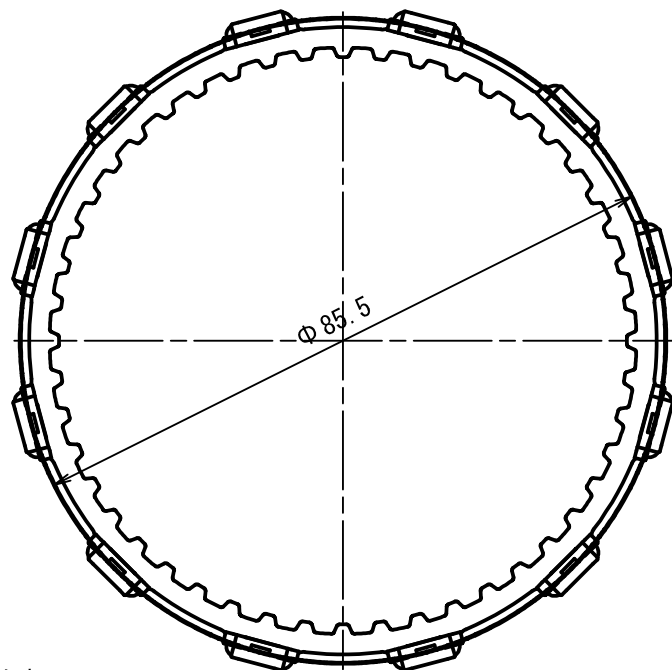


性能表

適合材	表示	切削可能板厚 (mm)
せっこうボード	GB-R	25
強化せっこうボード	GB-F	25
合板	コンクリート型枠用合板 普通合板 化粧合板	12
木板	ラワン、ヒノキ、スギ	12

※石膏ボード+合板（複合張り）は不可。

※普通硬質せっこうボード（GB-R-H）は、
強化せっこうボード（GB-F）よりも硬い為、
開口不可能です。

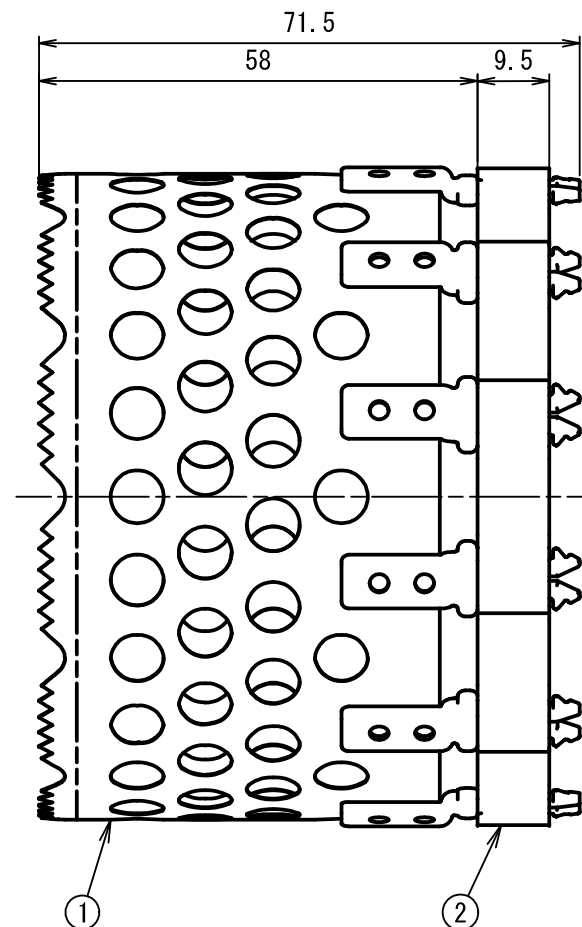

製品仕様図

尺度	品名	小判穴ホルソー用交換刃
1 / 1 (/)		FH-BH3
第三角法	図番	DK52771B3 

2	タイミングベルト	NBR	1	—
1	刃	SUS304	1	刃先強化、潤滑処理
符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社