
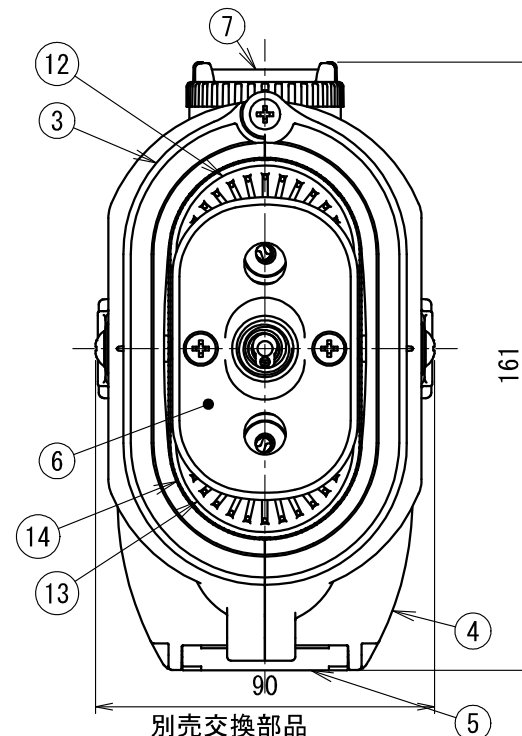


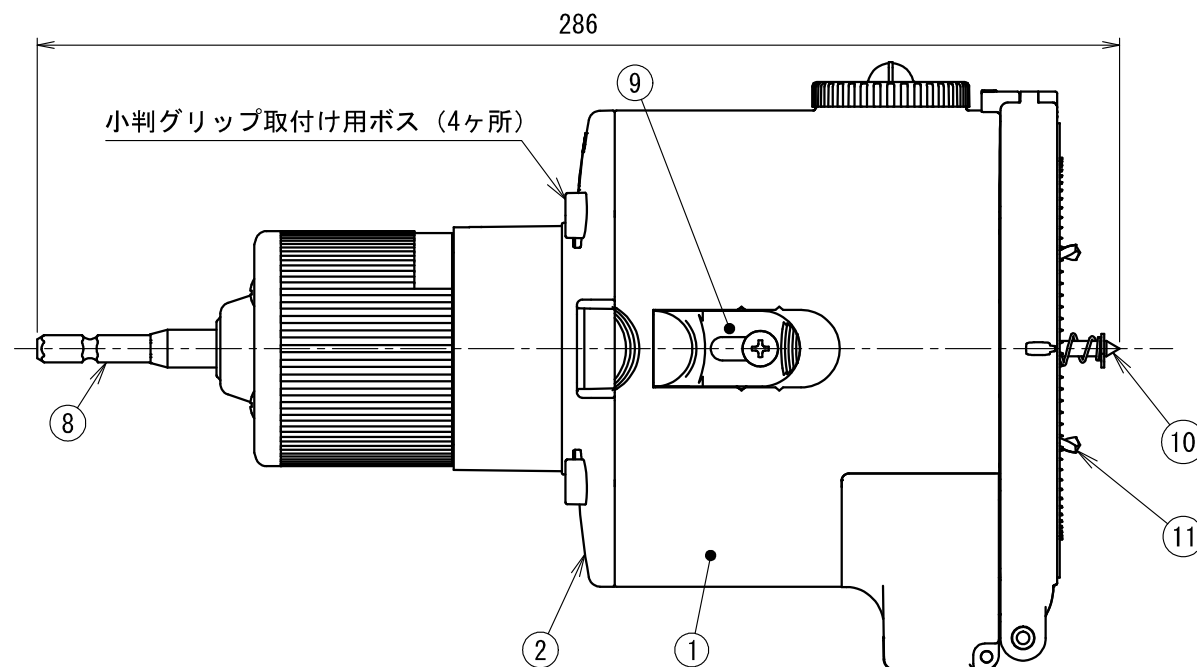

適合替刃性能表

対象物・品番	FH-BH3S (標準組込)	FH-BH4S
せっこうボード (GB-R) 25mm	○	○
強化せっこうボード (GB-F) 25mm	○	○
普通硬質せっこうボード (GB-R-H)	×	○
合板	○	×

別売交換部品

品番	品名
FH-SD2	サイドドリル (φ5)
FH-UG2	内側ガイド
FH-SG2S	外側ガイド枠S
FH-SC2S	カバーS (外側ガイド枠S付)
FH-P1	タイミングプーリー
FH-KG1	小判グリップ

3) 充電式ドライバー (14.4又は18V) をドリルモード左回転でご使用下さい。

2) 別売交換部品のセット内容詳細については、各製品仕様図を参照のこと。

注 1) EGアッター2 (BUT-EG2)、2個穴ゲージ、サイドドリル用六角レンチを同梱。

7	気泡管	—	1	—	1 4	刃	SUS	2	潤滑処理
6	内側ガイド	POM	1	—	1 3	タイミングプーリーB	POM	1	—
5	切り粉蓋	ABS	1	—	1 2	タイミングプーリーA	ADC	1	—
4	切り粉受け	ABS	1	—	1 1	サイドドリル	SKH	2	φ5、黒染
3	外側ガイド枠	POM	2	—	1 0	センターピン	SUS	1	—
2	フランジ	ABS	1	—	9	ロックボタン	POM	2	—
1	カバー	ABS	1	—	8	軸	SK	1	六角シャック: 6.35 黒染
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図

尺 度	品 名	小判穴ホルソーS
1 / 2 (/)		FH-SBG-S
第三角法	図 番	DK61771D3 m

未来工業株式会社