


JIS C 8412

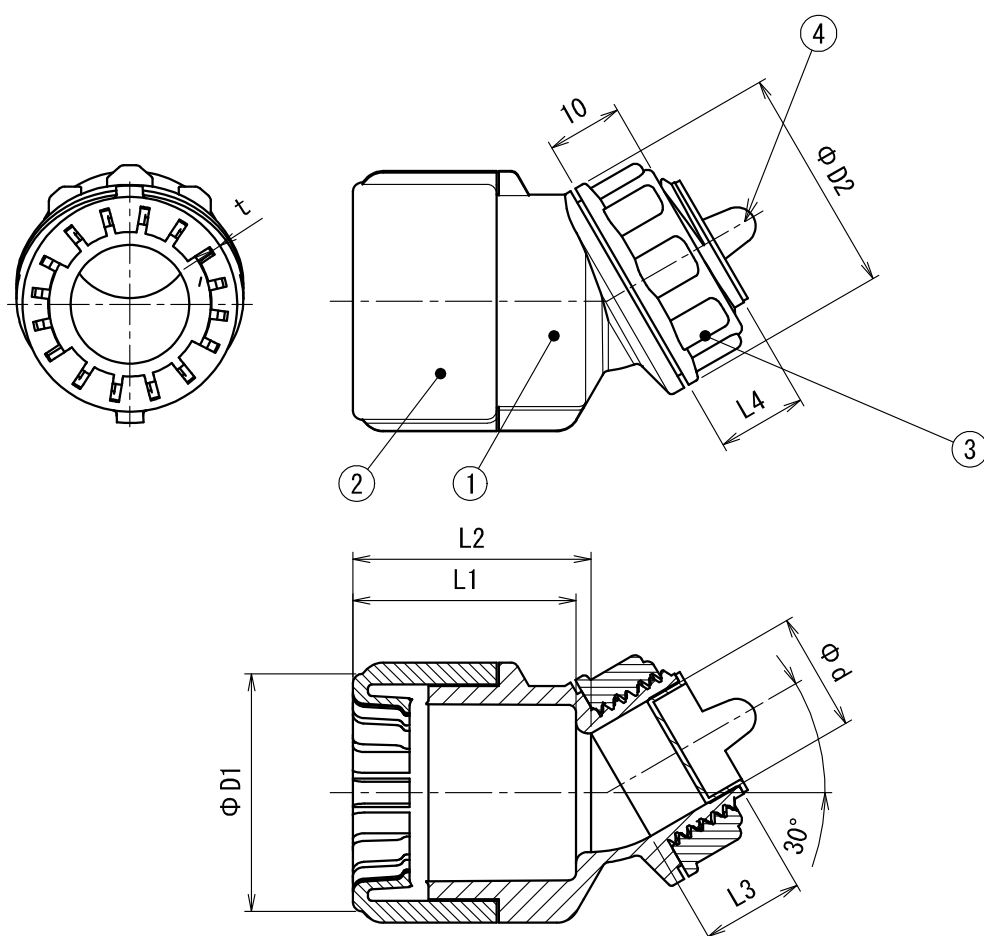

品 番	φD1	φD2		φd	L	L1	L2	L3	L4	t (最小値)	ねじ
		本体	ナット								
FNK-16GS (H)	31.5	30	30	15.7	46.5	29	31.5	15	12	1.0	G $\frac{1}{2}$
FNK-16G (H, M)	31.5	38	31	21.1	46.5	29	31.5	15	12.5	1.0	G $\frac{3}{4}$
FNK-22G (H, M)	39.5	37	31	21.1	55.5	38.3	40	15.5	12.5	1.0	G $\frac{3}{4}$
FNK-28G (H, M)	47	45	44	27.0	67	47.6	50	17	14	1.8	G1

3) 品番末尾記号無しはペーヅェ、Hはグレー、Mはシルバー色を表す。

2) L寸法はコネクタの全長を表し、L2+L3である。

注1) 図はFNK-16GS (H) を示す。

4	キャップ	P E	1	
3	ロックナット	P S	1	
2	ストッパー	P C	1	
1	本体	難燃ABS	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図

尺度	品 名	図 番
	P F 管用 曲がりコネクタ (30°) (Gタイプ)	
	FNK-16GS__ __G__	
第三角法		C109671N 

未来工業株式会社