


JIS C 8412

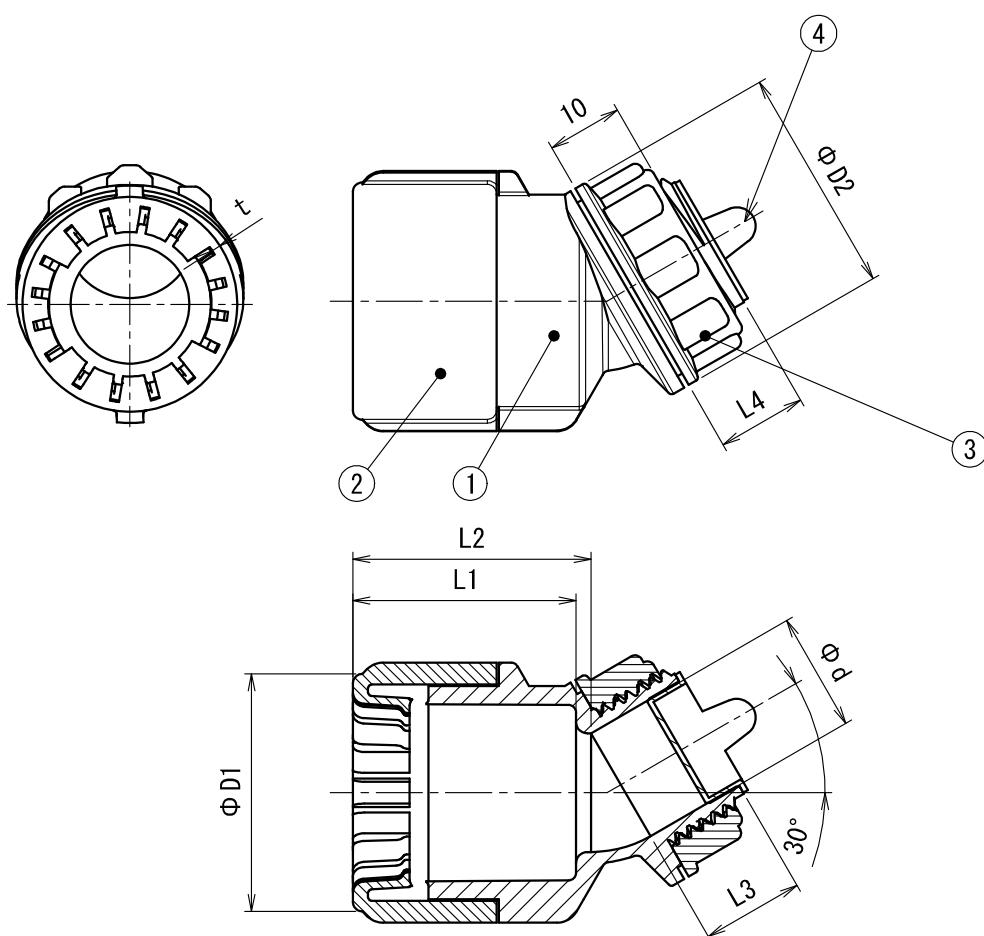

品 番	$\phi D1$	$\phi D2$		ϕd	L	L1	L2	L3	L4	t (最小値)	ねじ
		本体	ナット								
FNK-16GSE	31.4	30.0	30.0	15.7	45.6	29.6	31.6	14	11.8	1.0	G $\frac{1}{2}$
FNK-22GE	39.3	37.0	34.0	21.1	55.1	38.3	40.4	14.7	12.5	1.0	G $\frac{3}{4}$
FNK-28GE	46.9	45.0	44.0	27.0	66.3	47.6	49.3	17	14.0	1.8	G1

2) L寸法はコネクタの全長を表し、L2+L3である。

注 1) 図はFNK-16GSEを示す。

4	キャップ	PE	1	
3	ロックナット	PC	1	ノンハロゲン系
2	ストッパー	PC	1	
1	本体	PC	1	ノンハロゲン系
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	PF管用 曲がりコネクタ (30°) (Gタイプ・EMタイプ)	
		F N K — (S) G E	
第三角法	図 番	C 1 0 9 6 7 2 E 	
未来工業株式会社			