


J I S C 8 4 1 2

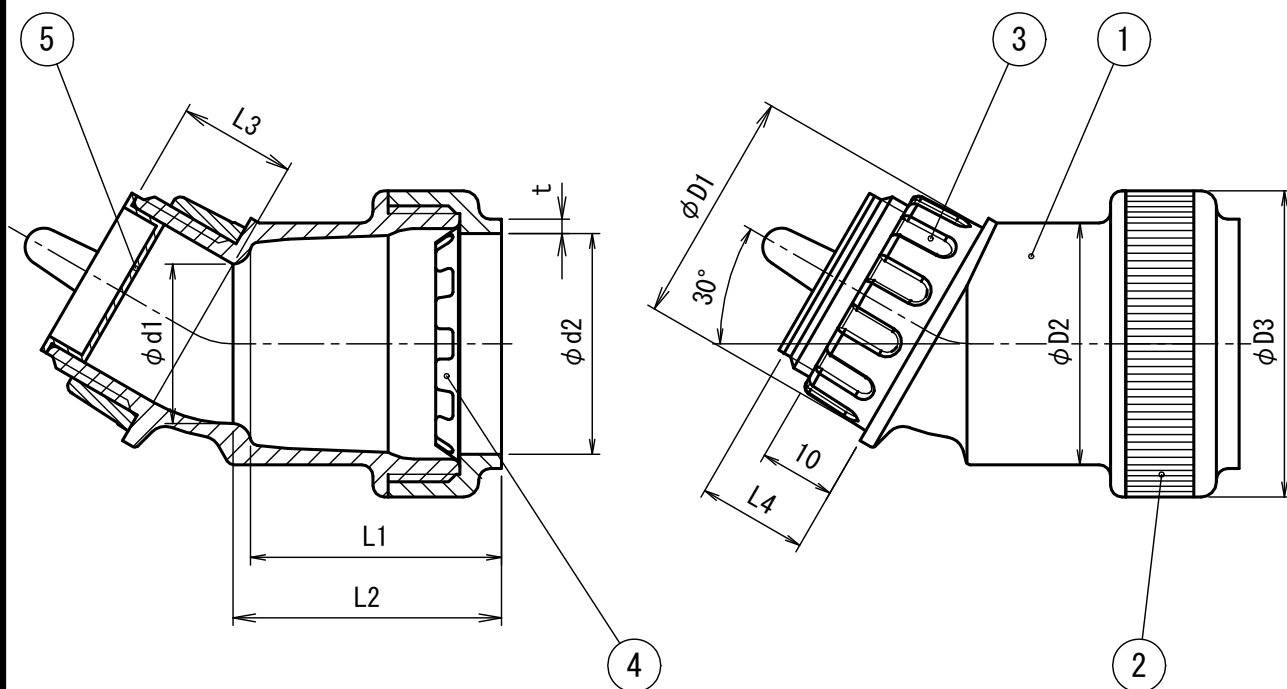

呼び	ϕ D1	ϕ D2	ϕ D3	ϕ d1	ϕ d2	L	L1	L2	L3	L4	t (最小値)	ねじ
FNK-16YS	30	27.5	35	15.7	23.7	44	29.5	32	12	12	1.0	G $\frac{3}{4}$
FNK-22Y	31	35.5	43.5	21.1	31.5	59.4	37.1	39.4	15.5	14.5	1.0	G $\frac{3}{4}$
FNK-28Y	44	42.5	53	27	37.6	65	44.5	48	17	17	1.8	G1
FNK-36Y	55.5	53	62	34	46.6	78.4	58	62	16.4	15	2.3	G1 1/4

注) L寸法はコネクタの全長を表し、L2+L3である。

5	キャップ	P E	1	
4	ストップリング	S U S	1	
3	ロックナット	P S	1	
2	袋ナット	P V C	1	
1	本 体	P V C	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	曲がりコネクタ (30°) P F 管用 (ワンタッチ型)	
		F N K — _ Y S — _ Y	
第三角法	図 番	C D 1 3 6 7 1 1 	
未来工業株式会社			