
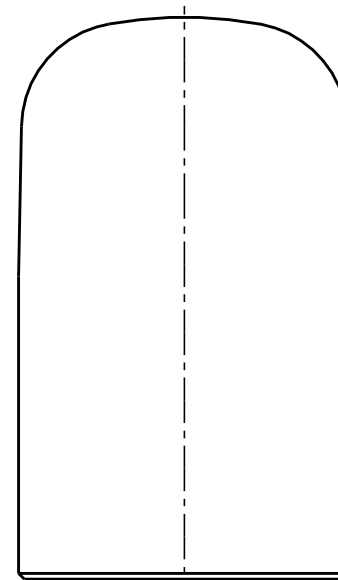
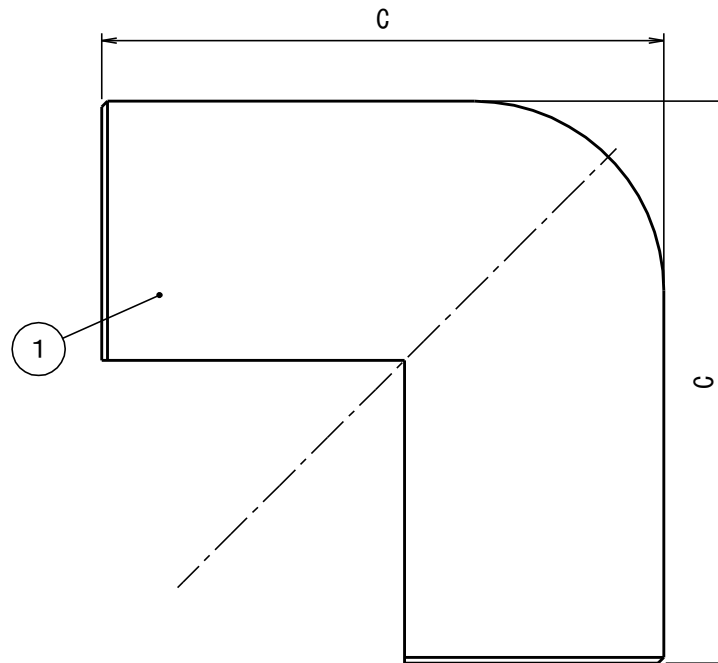


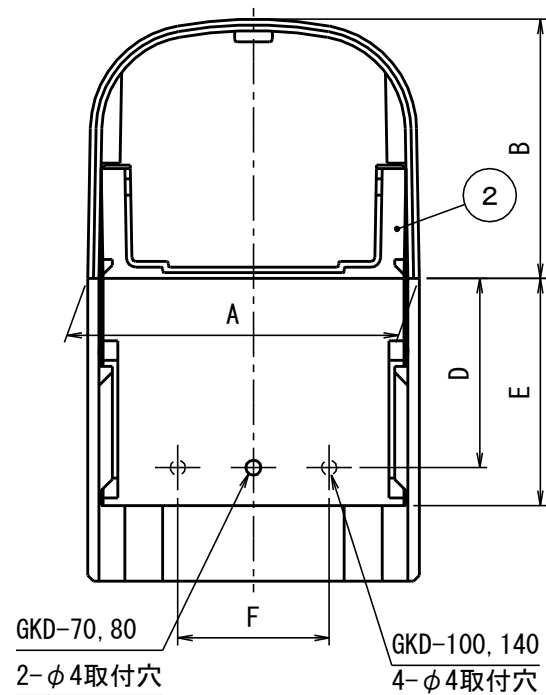

3) () 内の数値はGKD-100、140とする。

2) 取付穴はGKD-70、80が2箇所、GKD-100、140が4箇所。

注1) 本図はGKD-80を示す。

品番	A	B	C	D	E	色
GKD-70M	75	60	135	25	38	ミルキーホワイト
GKD-70DG						ダークグレー
GKD-70T						チョコレート
GKD-70K						黒
GKD-70WB	88	69	149	50	60	ホワイトブラウン
GKD-80M						ミルキーホワイト
GKD-80DG						ダークグレー
GKD-80T						チョコレート
GKD-80K						黒

品番	A	B	C	D	E	F	色
GKD-100M	108	71	171	50	75	50	ミルキーホワイト
GKD-100DG							ダークグレー
GKD-100T							チョコレート
GKD-100K							黒
GKD-140M	148	84	184	50	75	80	ミルキーホワイト

(3)	十字穴付き座付き タッピンねじ	SUS	2(4)	4. 2×25
2	ベース	AES	1	
1	カバー	AES	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	スッキリライン付属 ダクト出ズミ	
1/2		GKD-	
第三角法	図 番	VC10371J 	

未来工業株式会社