
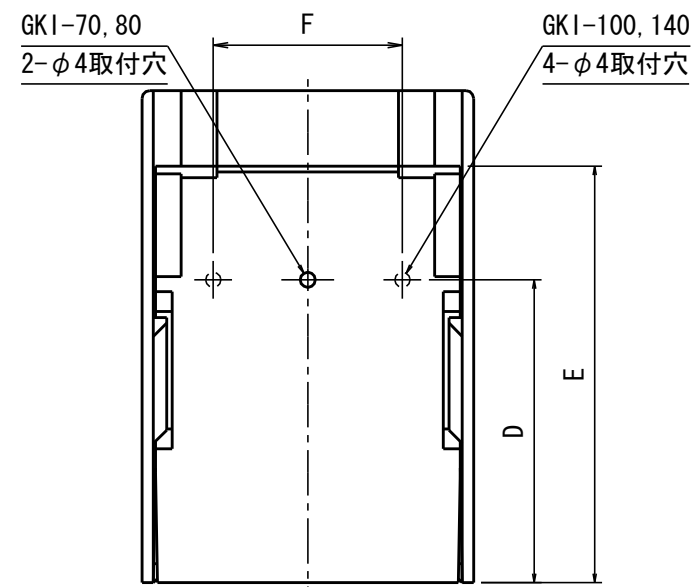
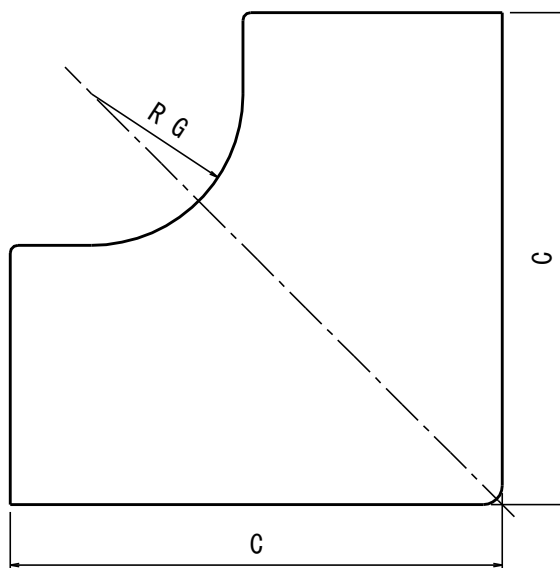


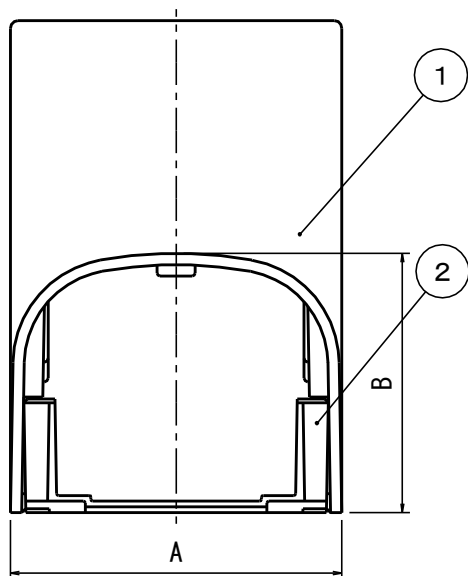

品番	A	B	C	D	E	F	G	色
GK I-70M	75	60	134	40	97	-	39	ミルキーホワイト
GK I-70DG								ダークグレー
GK I-70T								チョコレート
GK I-70K								黒
GK I-70WB	88	69	130	80	110	-	40	ホワイトブラウン
GK I-80M								ミルキーホワイト
GK I-80DG								ダークグレー
GK I-80T								チョコレート
GK I-80K								黒

品番	A	B	C	D	E	F	G	色
GK I-100M	108	71	150	100	125	50	40	ミルキーホワイト
GK I-100DG								ダークグレー
GK I-100T								チョコレート
GK I-100K								黒
GK I-140M	148	84	160	100	135	80	40	ミルキーホワイト

3) () 内の数値はGK I-100、140とする。

2) 取付穴はGK I-70、80が2箇所、GK I-100、140が4箇所。

注1) 本図はGK I-80を示す。

(3)	十字穴付き座付き タッピンねじ	SUS	2(4)	4. 2×25
2	ベース	AES	1	
1	カバー	AES	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品	スッキリライン付属 ダクト入ズミ
1/2	名	GK I-
第三角法	図 番	VC10271H 

未来工業株式会社