


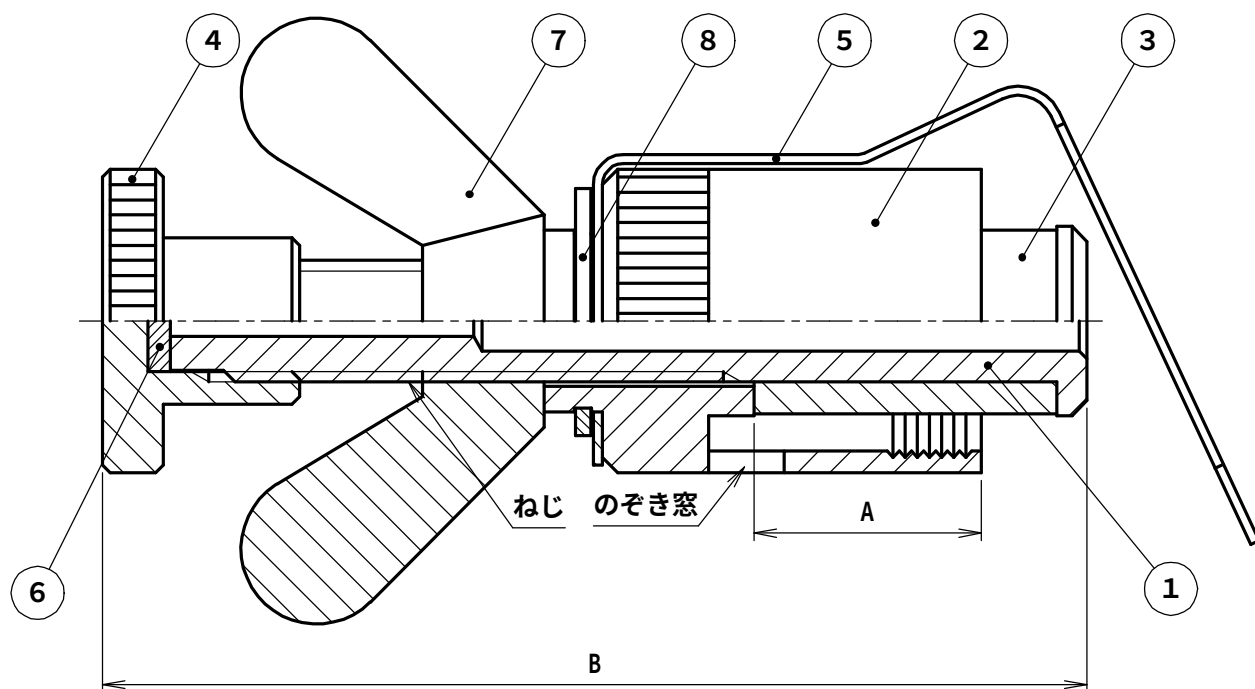

品番	A	B	ねじ	C型止め輪 (呼び)	適合
GS-TP10	15	57.5	M5	9	架橋PE 10A PB 10A
GS-TP13	15	65	M8	12	架橋PE 13A PB 13A
GS-TP16	20	80.5	M10	15	架橋PE 16A
GS-TP16PB	20	80.5	M10	15	PB 16A
GS-TP20	20	86	M12	17	架橋PE 20H, 20×M PB 20A

本図はGS-TP13Aを示す。

製品仕様図				
8	C型止め輪 (軸用)	SUS304	1	
7	ちょうナット	SWRM	1	光沢クロメートめっき
6	止水ゴム	CR	1	ゴム硬度95°
5	ストッパー	SUS304	1	t=0.6
4	プラグ	C3604BD	1	
3	ゴム	CR	1	ゴム硬度60°
2	リング	C3604BD	1	
1	軸	C3604BD	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考
尺度 品 名 2 / 1 第三角法 図 番 テストプラグ GS-TP** GS15771I 				
未来工業株式会社				