


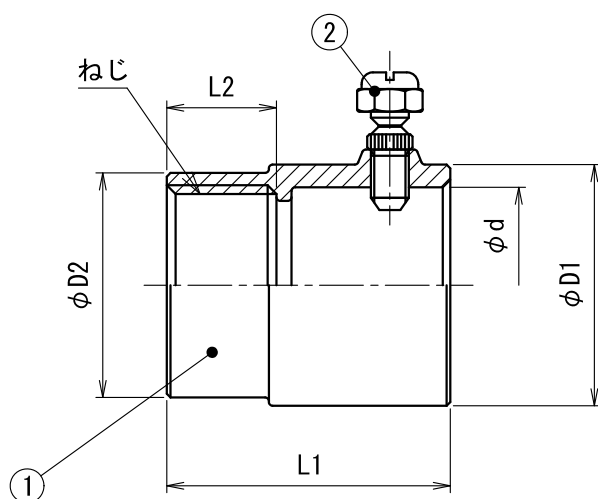


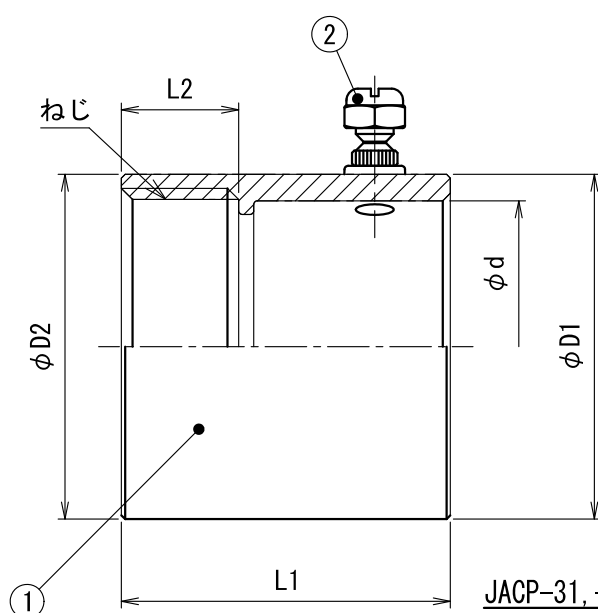

JACP-19, -25形状

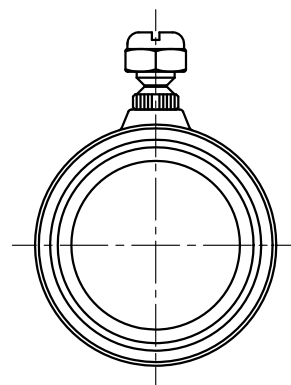

JACP-31, -39, -51, -63, -75形状

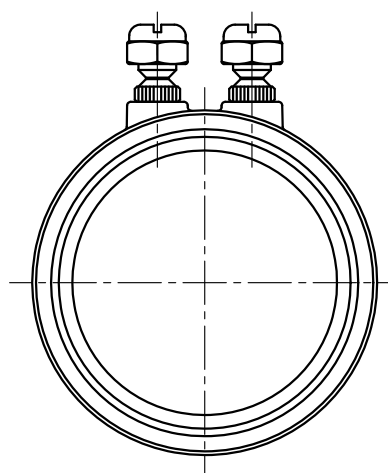

品番	φD1	φD2	φd	L1	L2	適合ねじ	電線管システムの 最小内径
JACP-19	26.6	25.6	19.6	32.5	11.5	CTG 16 (G $\frac{1}{2}$)	φ15
-25	32.9	29.7	25.9	37.5	14.5	CTG 22 (G $\frac{3}{4}$)	φ20
-31	38.3	36	32.3	38.5	15.5	CTG 28 (G1)	φ26
-39	45.6	45.6	38.6	43.5	15.5	CTG 36 (G1 $\frac{1}{4}$)	φ34
-51	58.3	52	51.3	51.5	20.5	CTG 42 (G1 $\frac{1}{2}$)	φ40
-63	71.2	65	64.2	57.5	25.5	CTG 54 (G2)	φ51
-75	83.9	80	76.9	71	30	CTG 70 (G2 $\frac{1}{2}$)	φ65

電線管システムの分類コード(JIS C 8461-1より) : X44X11302310

2	止めねじ	SAE1022	1(2)	M5 () 内は 31・39・51・63・75
1	CPコネクター	ZDC	1	三価クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ジョイントCPアダプター JACP-__	
第三角法	図 番	C104371J	
未来工業株式会社			