
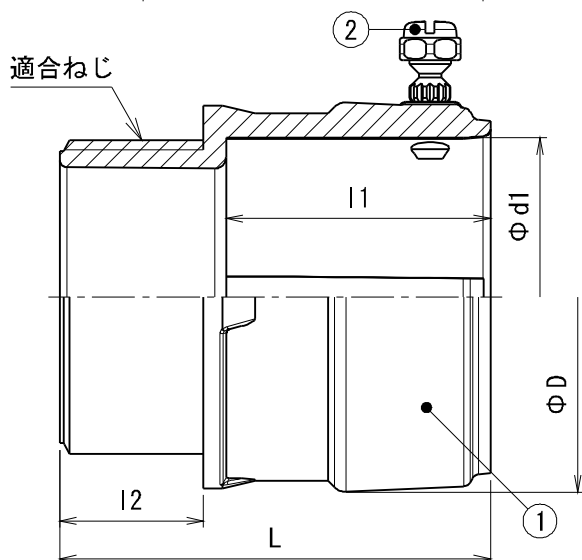


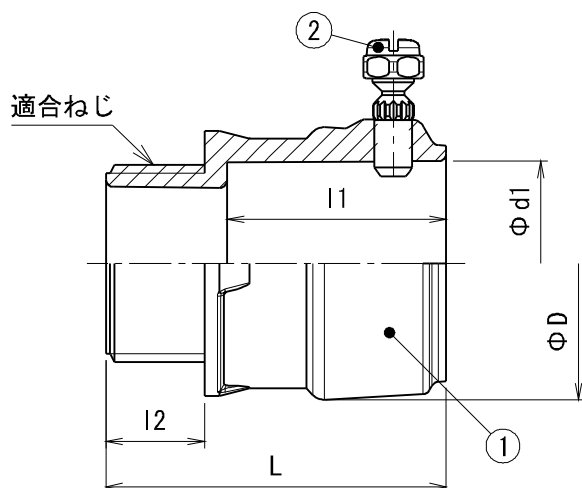

品番	ΦD	Φd1	Φd2	L	l1	l2	適合ねじ	止めねじ	適合厚鋼電線管
JANGP-16	30.6	21.6	15	43	27	13	G1/2	M5	16
JANGP-22	36.1	27.1	20	45	29	13	G3/4	M5	22
JANGP-28	42.9	33.9	26	50	32	15	G1	M5	28
JANGP-36	51.6	42.6	34	57	35	19	G1 1/4	M5	36
JANGP-42	57.6	48.6	40	66	39	24	G1 1/2	M5	42
JANGP-54	70.6	60.6	51	75	45	27	G2	M5	54
JANGP-70	88.2	76.2	65	84	51	30	G2 1/2	M6	70
JANGP-82	101	89	79	88	53	32	G3	M6	82
JANGP-92	114	102	90	90	54.5	32	G3 1/2	M6	92
JANGP-104	126.7	114.7	102	92	56.5	32	G4	M6	104

注) 図面形状はJANGP-22. 36。サイズにより若干形状が異なる。

2	止めねじ	SAE1022	1(2)	※は光沢加工めっき、※は三価クロムめっき 16~28まで1本、36~104まで2本
1	本体	ZDC2	1	三価クロムめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製品仕様図			
尺度	品名	ジョイントGPアダプター (オネジタイプ)	
		JANGP-__	
第三角法	図番	C148071A3 	
未来工業株式会社			