

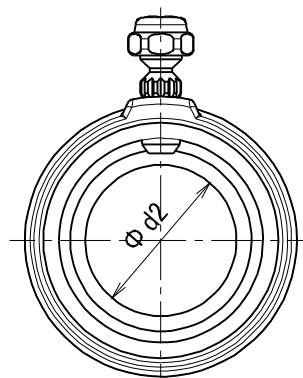
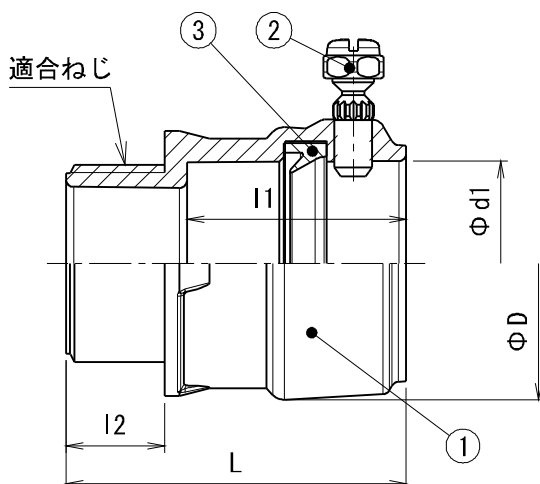


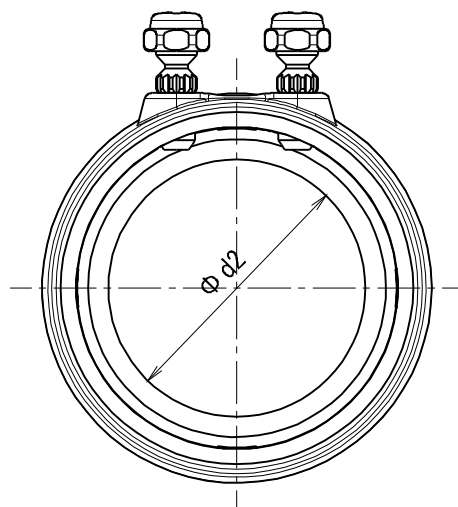

呼び16~28

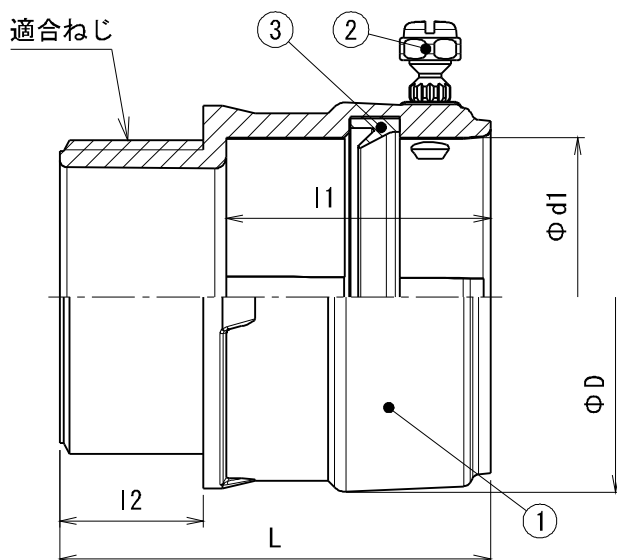

呼び36~104

品番	ΦD	Φd1	Φd2	L	l1	l2	適合ねじ	止めねじ	適合厚鋼電線管
JANGP-16B	30.6	21.6	15	43	27	13	G1/2	M5	16
JANGP-22B	36.1	27.1	20	45	29	13	G3/4	M5	22
JANGP-28B	42.9	33.9	26	50	32	15	G1	M5	28
JANGP-36B	51.6	42.6	34	57	35	19	G1 1/4	M5	36
JANGP-42B	57.6	48.6	40	66	39	24	G1 1/2	M5	42
JANGP-54B	70.6	60.6	51	75	45	27	G2	M5	54
JANGP-70B	88.2	76.2	65	84	51	30	G2 1/2	M6	70
JANGP-82B	101	89	79	88	53	32	G3	M6	82
JANGP-92B	114	102	90	90	54.5	32	G3 1/2	M6	92
JANGP-104B	126.7	114.7	102	92	56.5	32	G4	M6	104

注) 図面形状はJANGP-22B, 36B。サイズにより若干形状が異なる。

3	パッキン	NBR (16~54) 水膨潤不織布 (70~104)	1	
2	止めねじ	SAE 1022	1 (2)	※は光沢加工めっき、※6は三価クロムめっき 16~28まで1本、36~104まで2本
1	本体	ZDC2	1	三価クロムめっき
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図			
尺度	品名	ジョイントGPアダプター (オネジタイプ) (防水型)	
		JANGP____B	
第三角法	図番	C148072A3 	
未来工業株式会社			