
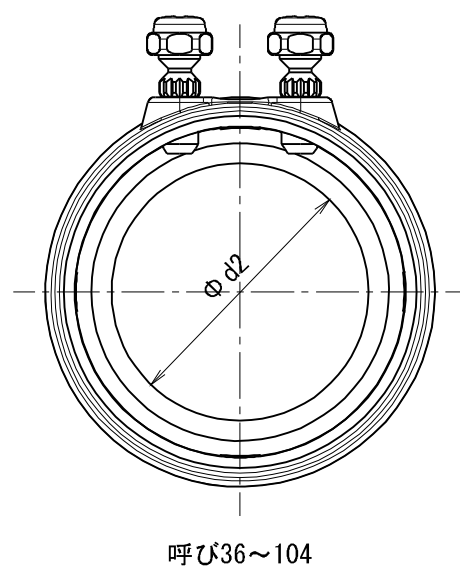
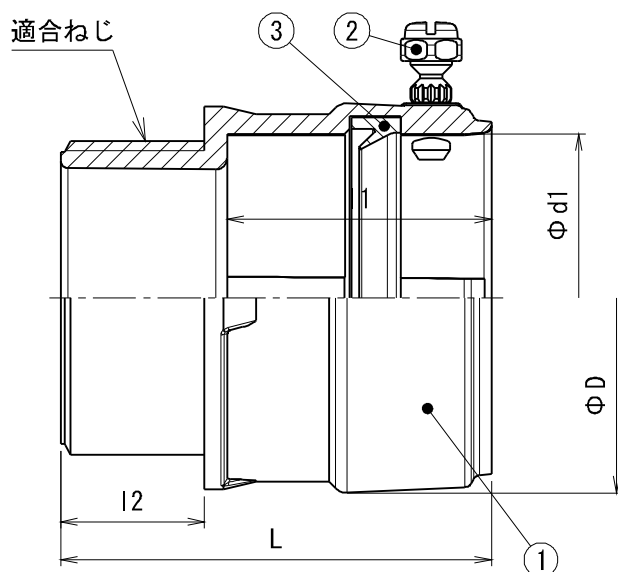
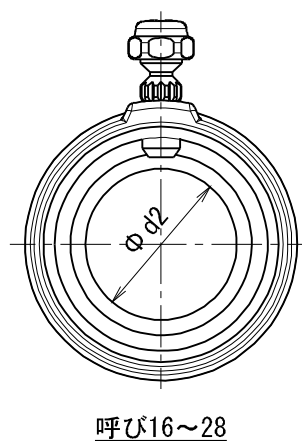


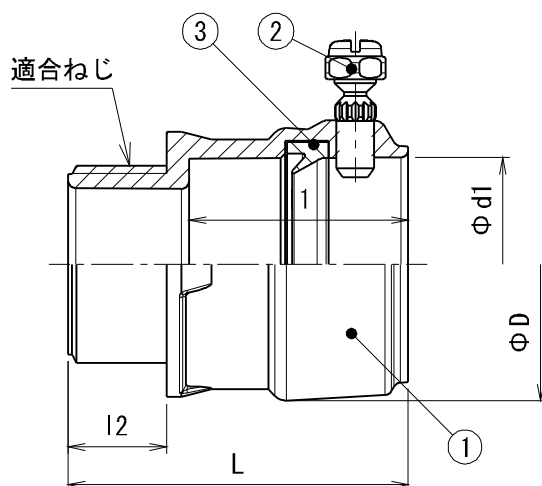

品番	ΦD	Φd1	Φd2	L	l1	l2	適合ねじ	止めねじ	適合ライニング鋼管	適合SGP鋼管
JANLP-16B	30.6	22.8	15	43	27	13	G1/2	M5	16	15A
JANLP-22B	36.1	28.3	20	45	29	13	G3/4	M5	22	20A
JANLP-28B	42.9	35.1	26	50	32	15	G1	M5	28	25A
JANLP-36B	51.6	43.8	34	57	35	19	G1 1/4	M5	36	32A
JANLP-42B	57.6	49.8	40	66	39	24	G1 1/2	M5	42	40A
JANLP-54B	70.6	61.8	51	75	45	27	G2	M5	54	50A
JANLP-70B	88.2	77.6	65	84	51	30	G2 1/2	M6	70	65A
JANLP-82B	101	90.5	79	88	53	32	G3	M6	82	80A
JANLP-92B	114	103.1	90	90	54.5	32	G3 1/2	M6	92	90A
JANLP-104B	126.7	115.8	102	92	56.5	32	G4	M6	104	100A

注) 図面形状はJANLP-22B, 36B。サイズにより若干形状が異なる。

3	パッキン	NBR (16~54) 水膨潤不織布 (70~104)	1	
2	止めねじ	SAE 10 2 2	1 (2)	※は光沢加付めっき、※は三価加付めっき 16~28まで1本、36~104まで2本
1	本体	ZDC 2	1	カチオン塗装
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品	ジョイントGPアダプター (オネジタイプ) (ライニング鋼管用)	
	名	J A N L P — ____ B	
第三角法	図番	C 1 4 8 0 7 3 A 3 	
未来工業株式会社			