


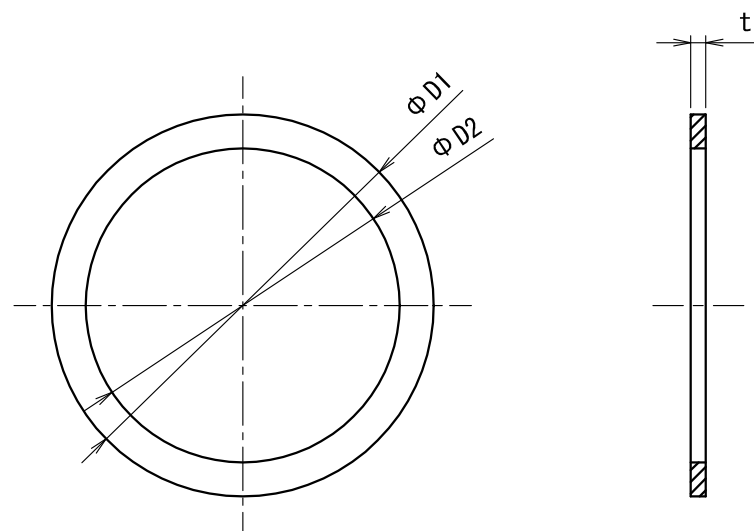

| 品番     | 適合2号コネクタ         | D1    | D2    | t |
|--------|------------------|-------|-------|---|
| K-16SP | 2K-10S, 14S, 16S | 33.5  | 20.5  | 2 |
| K-22P  | 2K-14, 16, 22    | 33.0  | 26.0  | 2 |
| K-28P  | 2K-28            | 39.6  | 32.6  | 2 |
| K-36P  | 2K-36            | 50.5  | 41.5  | 2 |
| K-42P  | 2K-42            | 56.8  | 47.5  | 2 |
| K-54P  | 2K-54            | 70.0  | 59.3  | 2 |
| K-70P  | 2K-70            | 86.7  | 75.3  | 2 |
| K-82P  | 2K-82            | 101.7 | 87.6  | 2 |
| K-100P | 2K-100           | 138.0 | 114.0 | 3 |

注) 本図はK-36Pを示す。

| 製品仕様図 |    |                                                                                                |  |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 尺度    | 品名 | 2K用耐油性<br>防水パッキン                                                                               |  |
| 1/1   |    | K - P                                                                                          |  |
| 第三角法  | 図番 | PV12571C  |  |

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  |    | CR |    | —  |
| 符号 | 名称 | 材質 | 個数 | 備考 |

**未来工業株式会社**