


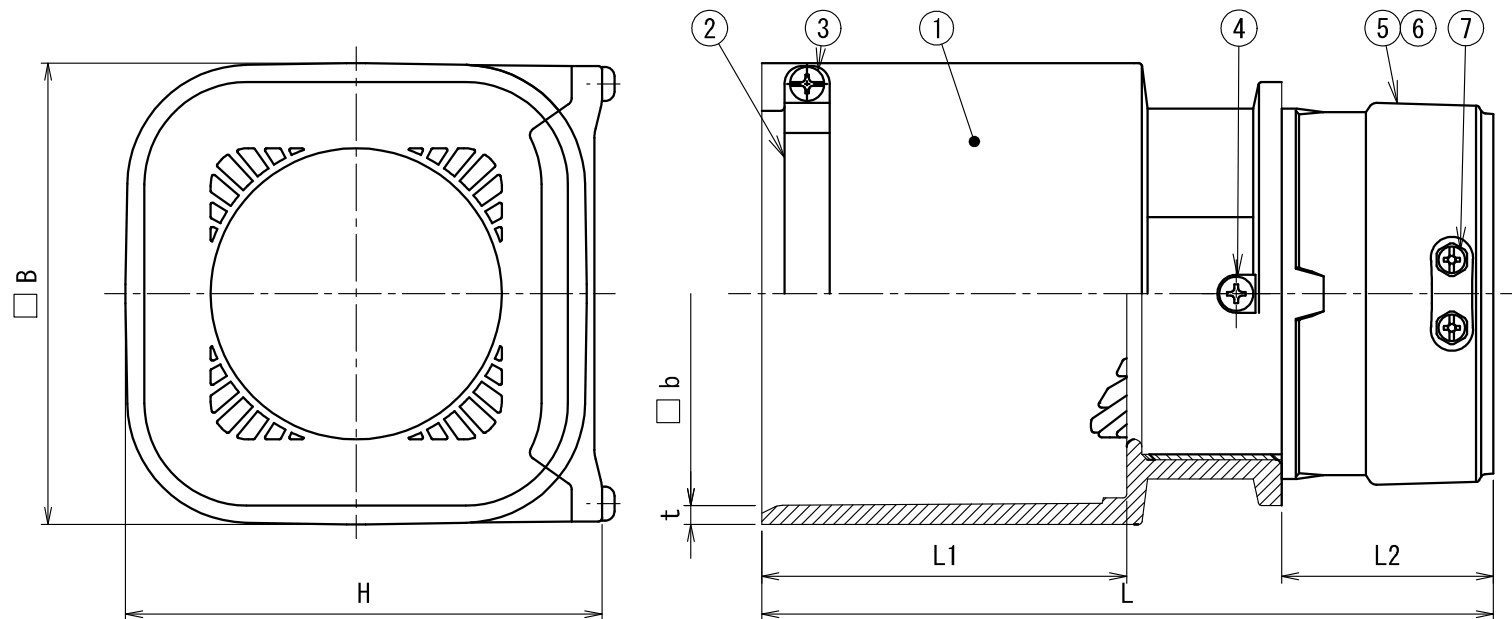

品番	B	H	d	b	t	L	L1	L2	適合ラインング鋼管	適合SGP
KF E G L-50	80	85	50	72	4	147.5	66.5	48	54	50A
KF E G L-75	122	126	77	112	5	193.5	96.5	56	82	80A
KF E G L-81	122	126	77	112	5	193.5	96.5	56	82	80A
KF E G L-100	150	153	98	140	5	217	116	60	104	100A

注3) サイズ75はサイズ81と同サイズ、同形状。

サイズ75使用時はカクフレキ75本体に添付の スペーサーを取り付けてから差し込みます。

注2) S G Pとの接続は、別途防水処理を施すこと。

注1) サイズにより若干形状が異なります。

5	ジョイントGPアダプター	Z D C 2	1	カチオン塗装					
4	(+) なベタッピンねじ	S U S	1		(9)	スペーサー	P V C	2	添付 (サイズ75のみ)
3	(±) なベタッピンねじ	S U S	2		(8)	防水リング	N B R	1	添付
2	止め具	P V C	1	(難燃)	7	止めねじ	S A E 1 0 2 2	2	
1	本体	P V C	1	(難燃)	6	防水パッキン	備考に記載	1	サイズ50はNBR 75, 81, 100は水膨潤不織布
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	コンビネーションカップリング K F E G L - (カクフレキ⇄ねじなし ポリエチレン鋼管用)
第三角法	図 番	M F 6 2 7 7 1 F 
未来工業株式会社		