


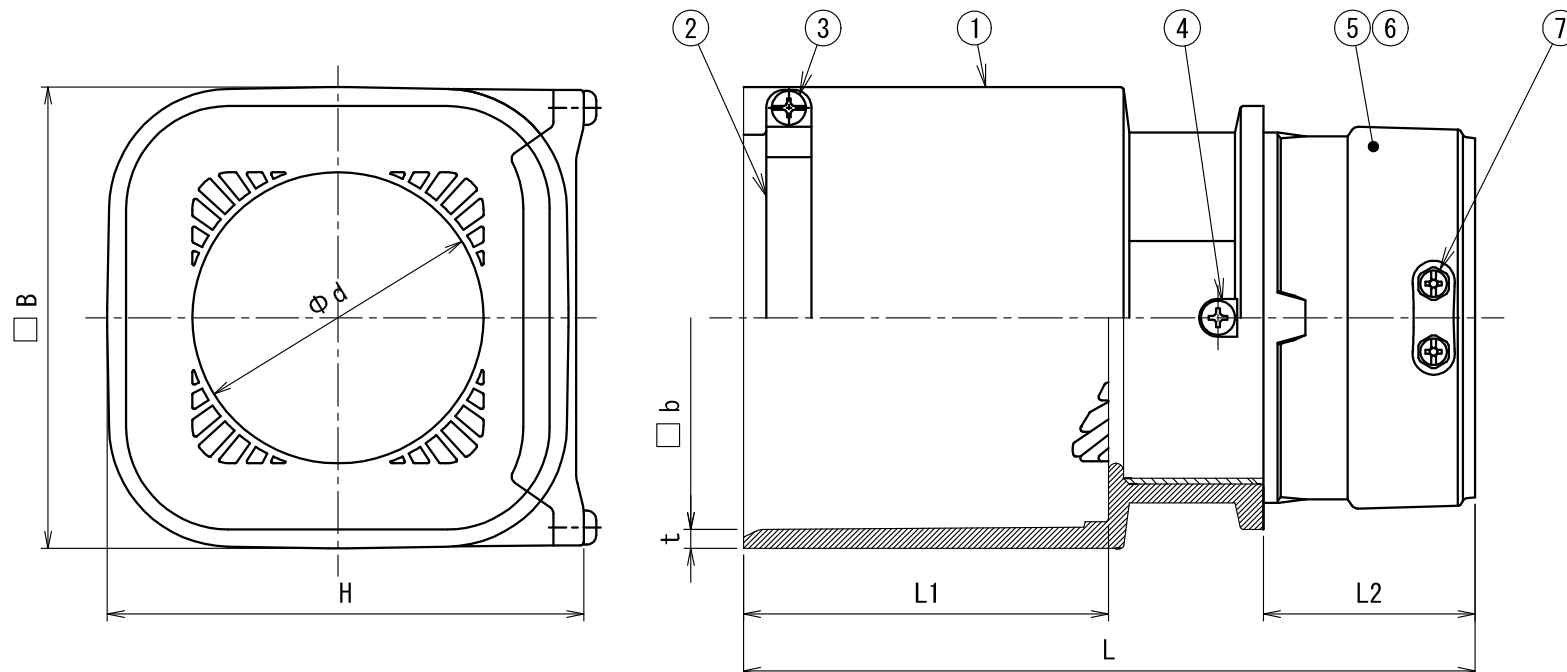

品番	B	H	d	b	t	L1	L2	L3	適合管
KFEGN-50	80	85	50	72	4	147.5	66.5	48	厚鋼電線管 (ねじなし) 54
KFEGN-75	122	126	77	112	5	193.5	96.5	56	厚鋼電線管 (ねじなし) 82
KFEGN-81	122	126	77	112	5	193.5	96.5	56	厚鋼電線管 (ねじなし) 82
KFEGN-100	150	153	98	140	5	217	116	60	厚鋼電線管 (ねじなし) 104

注2) サイズ75はサイズ81と同サイズ、同形状。

サイズ75使用時はカクフレキ75本体に添付の スペーサーを取り付けてから差し込みます。

注1) サイズにより若干形状が異なります。

5	ジョイントGPアダプター	ZDC2	1	三価クロメートめっき					
4	(+) なベタッピンねじ	SUS	1		(9)	スペーサー	PVC	2	添付 (サイズ75のみ)
3	(±) なベタッピンねじ	SUS	2		(8)	防水リング	NBR	1	添付
2	止め具	PVC	1	(難燃)	7	止めねじ	SAE1022	1	
1	本体	PVC	1	(難燃)	6	防水パッキン	備考に記載	1	サイズ 50はNBR 75, 80, 100は水膨潤不織布
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	コンビネーションカップリング KFEGN-____ (カクフレキ⇄ 厚鋼電線管/ねじ無)
第三角法	図 番	MF62671F 

未来工業株式会社