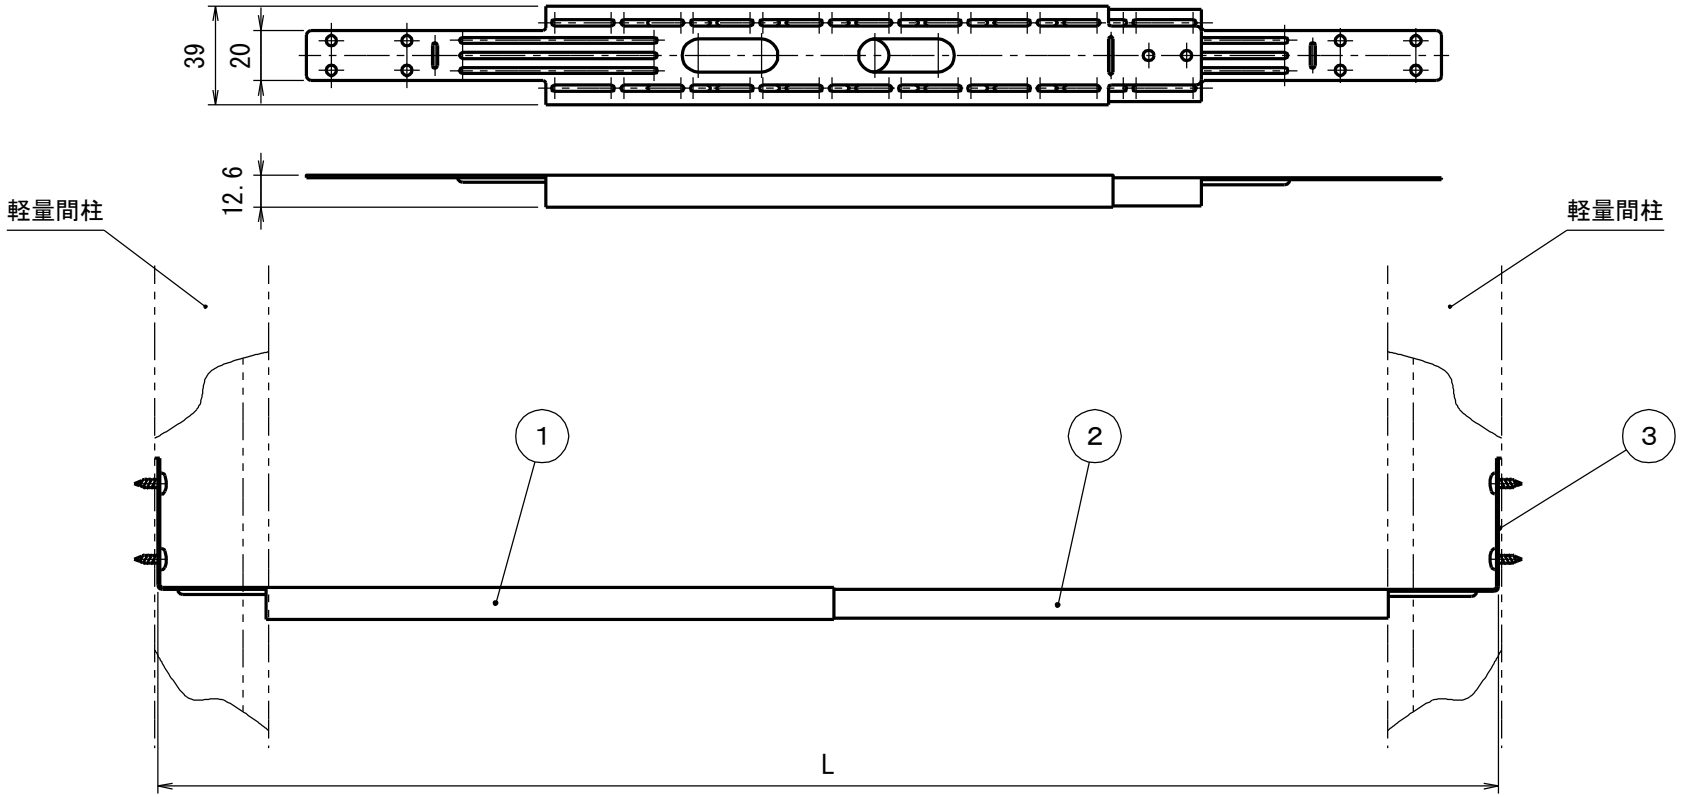

使用状態参考図

注）図面形状は軽量間柱の開口部どうしに取り付けした場合であり、
取り付け範囲（L）は、取り付け方法により異なる。

取り付け方法	L
開口側×開口側	255～500
開口側×背面側	315～460
背面側×背面側	300～420

符号	名　　称	材　質	個数	備　　考
（4）	（十）トラス タッピンねじ	SWCH	2	3．5×10 有色クロメートめっき（添付）
3	両面テープ	アクリル基材 アクリル系粘着剤	2	50×20×0．75
2	ボックス固定用　金具B	S　G　C	1	t=0.8
1	ボックス固定用　金具A	S　G　C	1	t=0.8

製　品　仕　様　図

尺度	品名	軽量間仕切り用 自在バー
1/3		KGP－450U
第三角法	図番	OF28970E

未来工業株式会社