
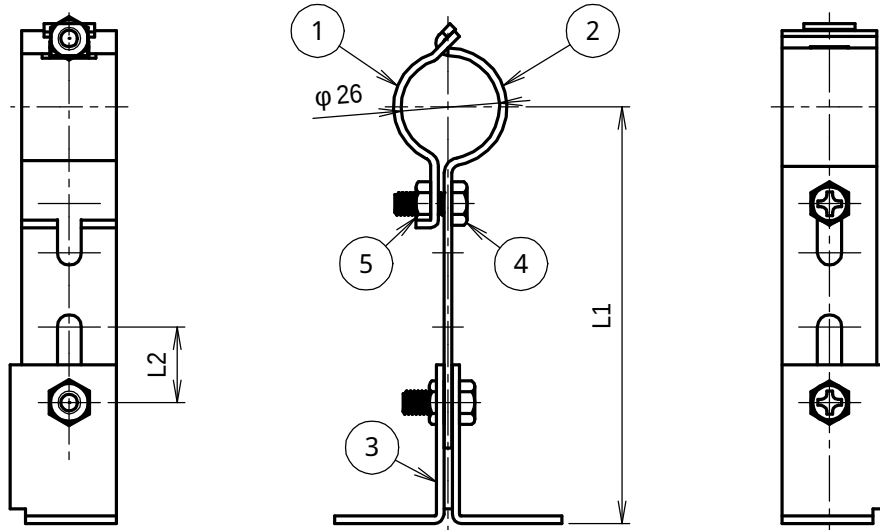


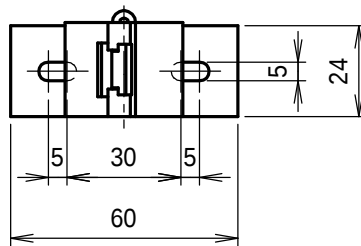

品番	L1 (最大)	L2 (調整幅)
KSV-20	110	20
KSV-20S	130	20
KSV-20M	150	20
KSV-20L	170	20

本図は、K S V - 2 0 を示す。

5	六角ナット	S W C H	2	M 6 光沢クロメートめっき
4	十字穴付きアプセット六角ボルト	S W C H	2	M 6 × 1 5 光沢クロメートめっき
3	スタンド	S P H C - P	1	t = 2 光沢クロメートめっき
2	立バンド B	S P H C - P	1	t = 2 光沢クロメートめっき
1	立バンド A	S P H C - P	1	t = 2 光沢クロメートめっき
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	V P 管支持金具	
1 / 2		K S V - 2 0 *	
第三角法	図 番	GS56471B	
未来工業株式会社			