


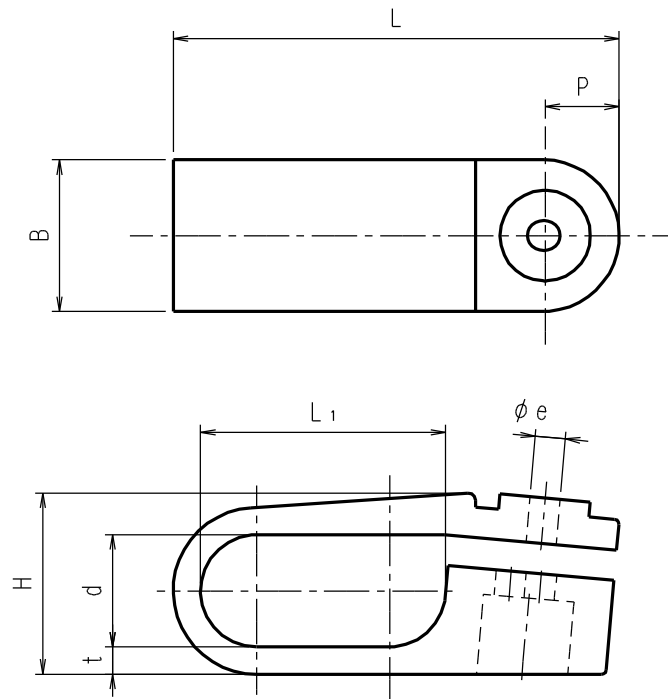

品 番	B	L	H	d	P	φe	t	L ₁	適 用
KT-S (KTB-S)	10	22.5	10.6	6	5	2	1.8	9.2	1.6 (2.0) × 2C
KT-M (KTB-M)	10	26	10.6	6	5	2	1.8	12.7	1.6 (2.0) × 3C・2.6×2C
KT-L (KTB-L)	10	29	12	7.4	5	2	1.8	16.2	2.6×3C・1.6×2C (2本並列)
KT-82F (KTB-82F)	10	28.2	13.4	8.6	6	2.5	1.8	15	8 [□] ×2C
KT-83F (KTB-83F)	10	36	13.4	8.6	6	2.5	1.8	21	8 [□] ×3C

注) 付属釘 KT-Oは、スクリュー釘 #15×28、
KTB-Oは、十字穴付丸木ねじ #3.1×22

製 品 仕 様 図			
尺度	品	VV-F片サドル	
	名	KT-__ KTB-__	
第三角法	図番	PV19471C	
未来工業株式会社			

1		PE		
符号	名 称	材 質	個数	備 考