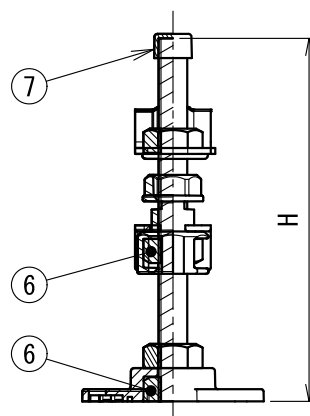
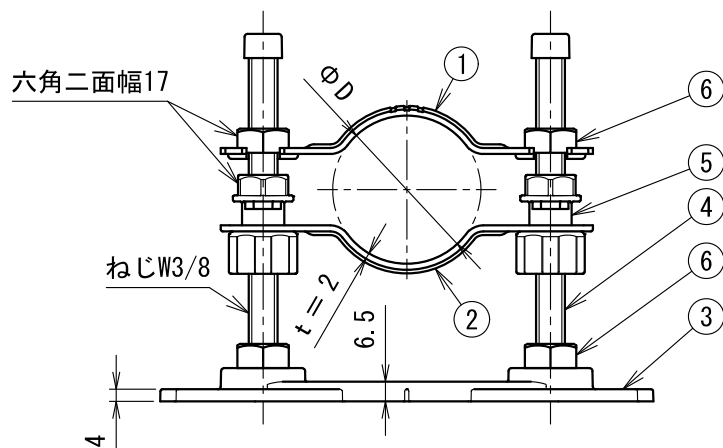
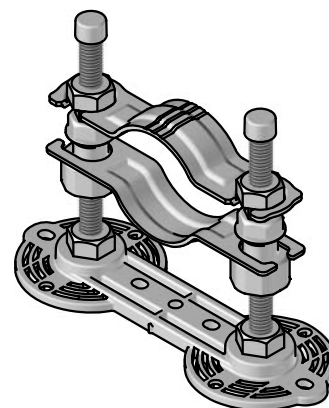
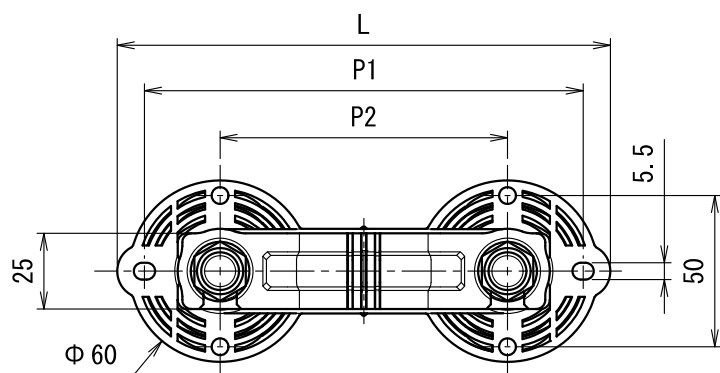


品番	L	H	P1	P2	P3	適合管外径φD
LM-40A12 (15, 20, 25, 30)	163	120・150・200・250・300	145	95	40	48~49
LM-50A12 (15, 20, 25, 30)	163	120・150・200・250・300	145	95	40	60~63
LM-65A12 (15, 20, 25, 30)	188	120・150・200・250・300	170	120	65	73~76.5
LM-80A12 (15, 20, 25, 30)	188	120・150・200・250・300	170	120	65	89~91
LM-100A12 (15, 20, 25, 30)	228	120・150・200・250・300	210	160	105	114~115
LM-75TN12 (15, 20, 25, 30)	228	120・150・200・250・300	210	160	105	102~104
LM-100TN12 (15, 20)	228	120・150・200	210	160	105	128~130

※品番末尾の12, 15, 20, 25, 30は、ボルト高さを表します。例) 12→120mm、15→150mm。
 ※本図は、LM-40A12を示します。

					製 品 仕 様 図		
7	ボルトキャップ	P E	2	W3／8用	尺度	品 名	レベルマスター LM- A LM- T N
6	六角ナット	SWCH	8	W3／8 光沢クロメートめっき	2 / 5 (/)		
5	調整ナット	P P	2	—			
4	全ねじボルト	S S	2	W3／8 光沢クロメートめっき	第三角法	図 番	G 2 0 5 8 7 1 0 3 
3	ベースプレート	P V C	1	—			
2	配管バンド（下部）	S P H C	1	三価クロメートめっき			
1	配管バンド（上部）	S P H C	1	三価クロメートめっき			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		