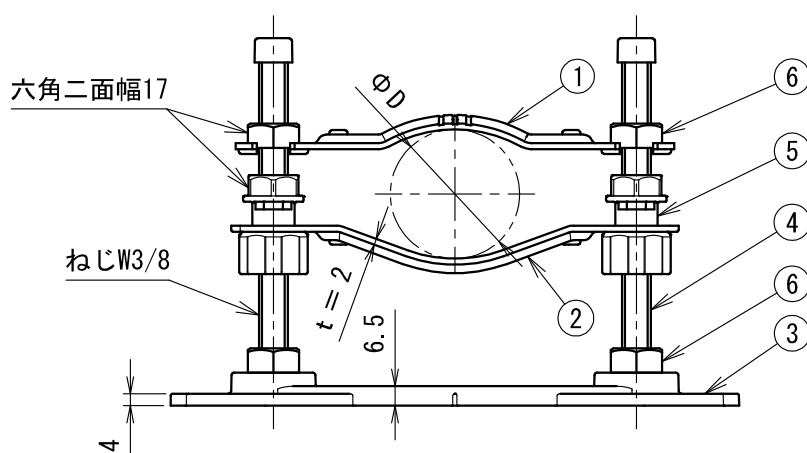
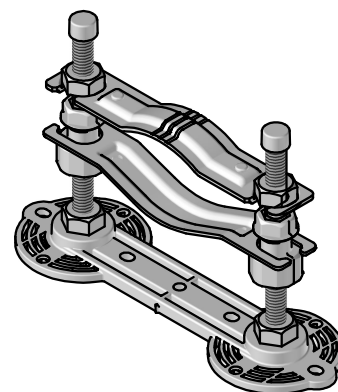
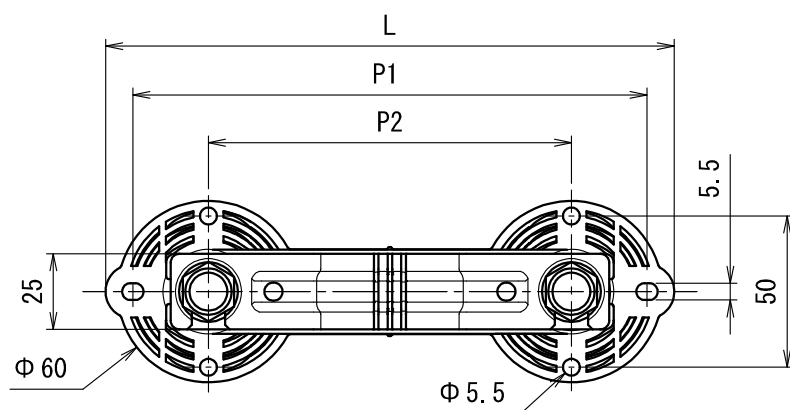


品番	L	H	P1	P2	P3	適合配管径φD
LM-1550F12 (15, 20, 25, 30)	163	120・150・200・250・300	145	95	40	21~63
LM-3280F12 (15, 20, 25, 30)	188	120・150・200・250・300	170	120	65	42~91

品番	適合配管
LM-1550F	SGP : 15A~50A、(耐火)VP・VU : 16A~50A、耐火二層管 : 40A
LM-3280F	SGP : 32A~80A、(耐火)VP・VU : 40A~75A、耐火二層管 : 40A~65A

※品番末尾の12, 15, 20, 25, 30は、ボルト高さを表します。例) 12→120mm、15→150mm。
 ※本図は、LM-3280F12を示します。

					製 品 仕 様 図		
7	ボルトキャップ	PE	2	W3／8用	尺度 2 / 5 (/) 第三角法	品 名 図 番	レベルマスター(フリータイプ) LM－1550F LM－3280F G206571Q3 
6	六角ナット	SWCH	8	W3／8 光沢クロメートめっき			
5	調整ナット	PP	2	—			
4	全ねじボルト	SS	2	W3／8 光沢クロメートめっき			
3	ベースプレート	PVC	1	—			
2	配管バンド（下部）	SPHC	1	三価クロメートめっき			
1	配管バンド（上部）	SPHC	1	三価クロメートめっき			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		