


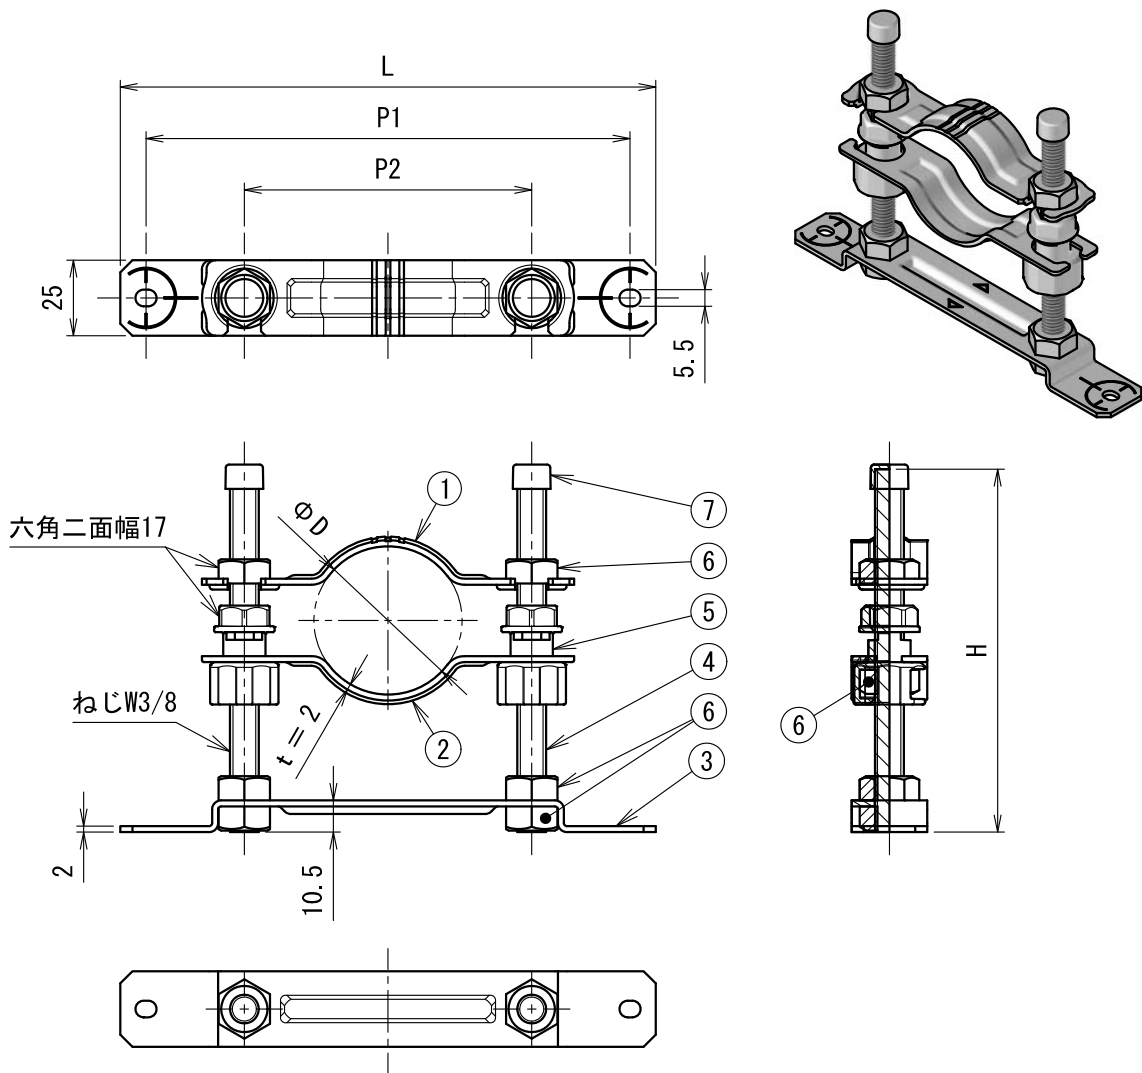

品番	L	H	P1	P2	適合管外径φD
LM2-40A12 (15, 20, 25, 30)	177	120・150・200・250・300	160	95	48～49
LM2-50A12 (15, 20, 25, 30)	177	120・150・200・250・300	160	95	60～63
LM2-65A12 (15, 20, 25, 30)	202	120・150・200・250・300	185	120	73～76.5
LM2-80A12 (15, 20, 25, 30)	202	120・150・200・250・300	185	120	89～91
LM2-100A12 (15, 20, 25, 30)	242	120・150・200・250・300	225	160	114～115
LM2-75TN12 (15, 20, 25, 30)	242	120・150・200・250・300	225	160	102～104

※品番末尾の12, 15, 20, 25, 30は、ボルト高さを表します。例) 12→120mm、15→150mm。
 ※本図は、LM2-40A12を示します。

					製 品 仕 様 図		
7	ボルトキャップ	PE	2	W3／8用	尺度	品 名	レベルマスター LM2- A LM2- TN
6	六角ナット	SWCH	8	W3／8 光沢クロメートめっき	2／5 (/)		
5	調整ナット	PP	2	—			
4	全ねじボルト	SS	2	W3／8 光沢クロメートめっき			
3	ベースプレート	SGCC	1		第三角法	図 番	G205873D3 
2	配管バンド（下部）	SPHC	1	三価クロメートめっき			
1	配管バンド（上部）	SPHC	1	三価クロメートめっき			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		