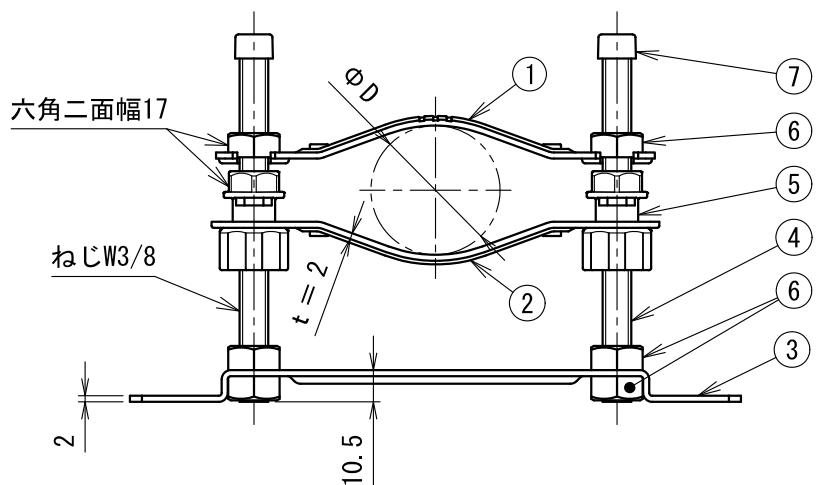
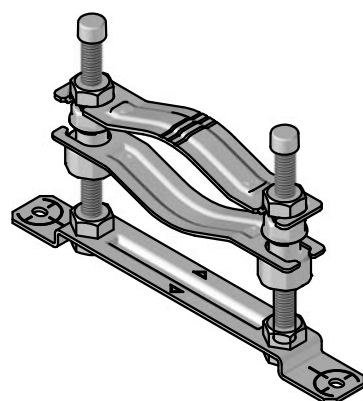
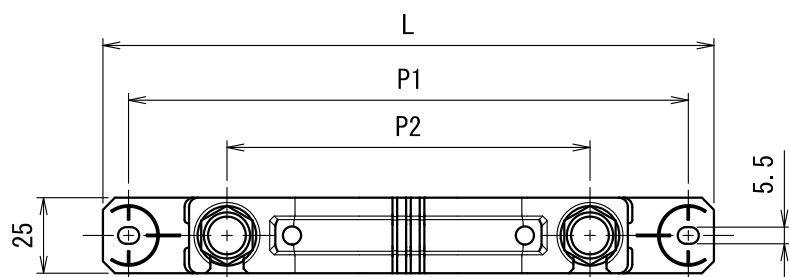


品番	L	H	P1	P2	適合配管径φD
LM2-1550F12 (15, 20, 25)	177	120・150・200・250	160	95	21～63
LM2-3280F12 (15, 20, 25, 30)	202	120・150・200・250・300	185	120	42～91

品番	適合配管
LM-1550F	SGP : 15A～50A、VP : 16A～50A、耐火二層管 : 40A
LM-3280F	SGP : 32A～80A、VP : 40A～75A、耐火二層管 : 40A～65A

※品番末尾の12, 15, 20, 25, 30は、ボルト高さを表します。例) 12→120mm、15→150mm。
 ※本図は、LM2-3280F12を示します。(バンド形状はサイズによって異なります)

					製 品 仕 様 図		
7	ボルトキャップ	P E	2	W3／8用	尺度	品 名	レベルマスター(フリータイプ) LM2- F
6	六角ナット	SWCH	8	W3／8 光沢クロメートめっき	2 / 5 (/)		
5	調整ナット	P P	2	—			
4	全ねじボルト	S S	2	W3／8 光沢クロメートめっき			
3	ベースプレート	S G C C	1		第三角法	図 番	G 2 0 6 5 7 3 D 3 
2	配管バンド（下部）	S P H C	1	三価クロメートめっき			
1	配管バンド（上部）	S P H C	1	三価クロメートめっき			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		