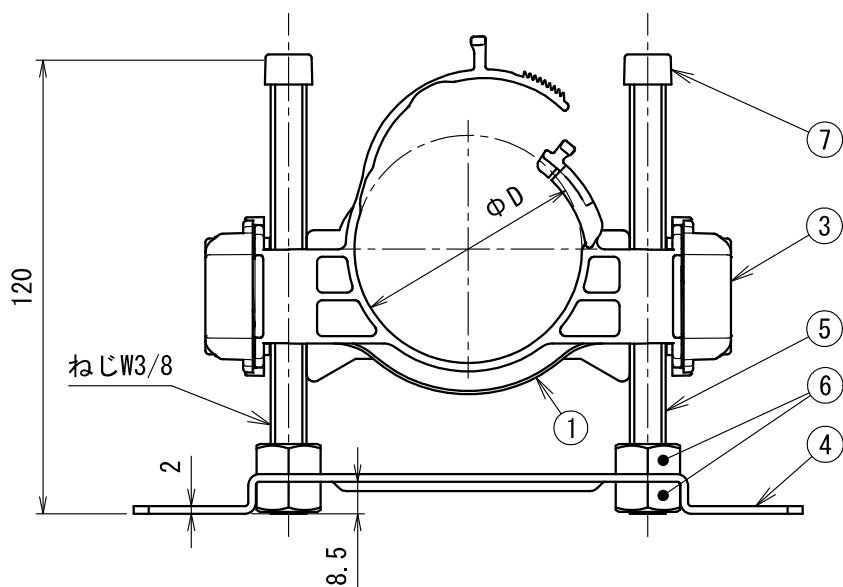
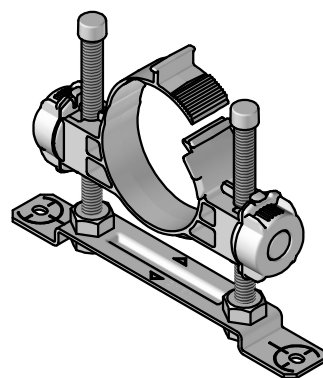
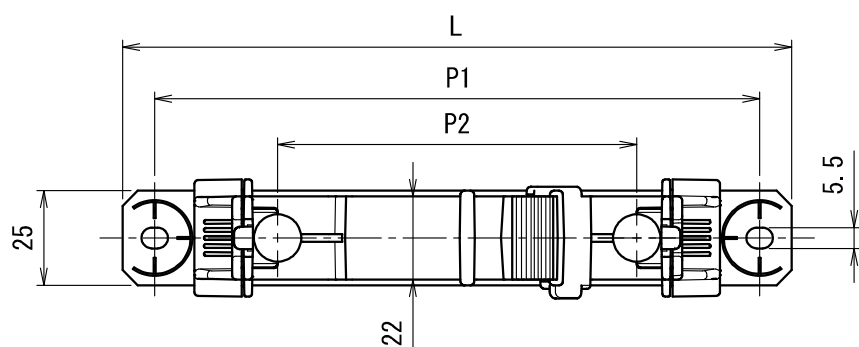


品番	L	H	P1	P2	適合管外径φD
LM3-40A12 (15, 20, 25, 30, 35)	177	120・150・200・250・300・350	160	95	48~49
LM3-50A12 (15, 20, 25, 30, 35)	177	120・150・200・250・300・350	160	95	60~62
LM3-65A12 (15, 20, 25, 30, 35)	202	120・150・200・250・300・350	185	120	73~76.5
LM3-75A12 (15, 20, 25, 30, 35)	202	120・150・200・250・300・350	185	120	89~91
LM3-100A12 (15, 20, 25, 30, 35)	242	120・150・200・250・300・350	225	160	114~115
LM3-75TN12 (15, 20, 25, 30, 35)	242	120・150・200・250・300・350	225	160	102~104

※品番末尾の12, 15, 20, 25, 30, 35は、ボルト高さを表します。例) 12→120mm、15→150mm。
 ※本図は、LM3-50A12を示します。

					製 品 仕 様 図			
7	ボルトキャップ	PE	2	W3／8用	尺度	品名	レベルマスター・ハンズロック	
6	六角ナット	SWCH	4	W3／8 光沢クロメートめっき				
5	全ねじボルト	SS	2	W3／8 光沢クロメートめっき				
4	スチールベース	SGCC	1					
3	ロックナット	PVC	2		1 / 2 (/)	図番	LM3- A LM3- TN	
2	ロックネジ	PVC	2					
1	配管バンド	PP	1		第三角法			G 2 3 5 2 7 0 1 3 
符号	名 称	材 質	個数	備 考				