


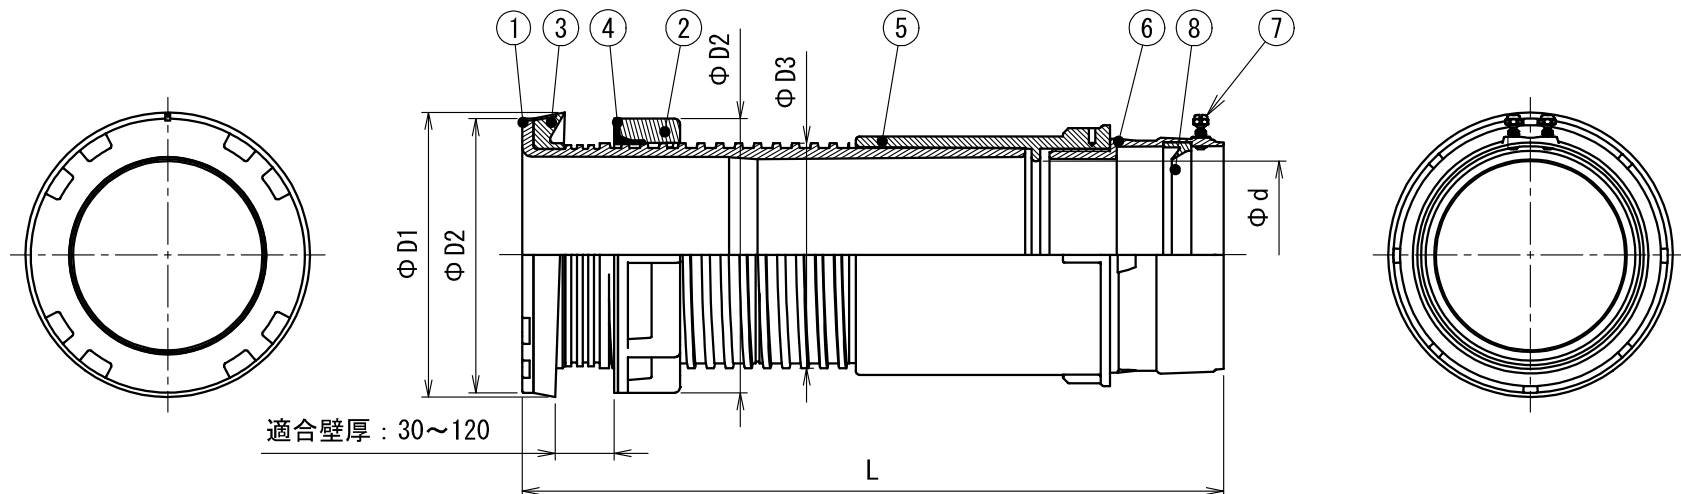

| 品番        | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3  | Φd  | L   | 適合穴径    |
|-----------|-----|-----|------|-----|-----|---------|
| LPKH-36P  | 70  | 65  | 44.5 | 34  | 274 | 45~52   |
| LPKH-42P  | 75  | 70  | 52   | 39  | 293 | 53~57   |
| LPKH-54P  | 85  | 80  | 64.5 | 51  | 313 | 65~68   |
| LPKH-70P  | 110 | 105 | 81   | 65  | 335 | 82~86   |
| LPKH-82P  | 129 | 122 | 99   | 77  | 354 | 100~106 |
| LPKH-104P | 153 | 145 | 119  | 100 | 369 | 120~126 |

2) JANLP(ジョイントGPアダプター)の詳細は個別の仕様図による。  
 注1) 図面形状は施工状態を表す。

|    |           |               |        |                                 |
|----|-----------|---------------|--------|---------------------------------|
| 8  | JANLPパッキン | NBR<br>水膨潤不織布 | 1      | 36~54 : NBR<br>70~104 : 水膨潤不織布  |
| 7  | JANLP止めねじ | SAE1022       | 1 or 2 | 36~54 : 光沢メッキ<br>70~104 : 三価メッキ |
| 6  | JANLP本体   | ZDC2          | 1      | カチオン塗装                          |
| 5  | 2K本体      | PVC           | 1      |                                 |
| 4  | パッキンB     | 水膨潤不織布        | 1      |                                 |
| 3  | パッキンA     | EPDM          | 1      |                                 |
| 2  | ロックナット    | PVC           | 1      | 難燃                              |
| 1  | ベルマウス     | PVC           | 1      | 難燃                              |
| 符号 | 名 称       | 材 質           | 個数     | 備 考                             |

| 製 品 仕 様 図 |     |                                                                                                 |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺 度       | 品 名 | ハンドホール用コネクタ<br>(ライニング鋼管用)                                                                       |
|           |     | LPKH—P                                                                                          |
| 第三角法      | 図 番 | MF91070C3  |
| 未来工業株式会社  |     |                                                                                                 |