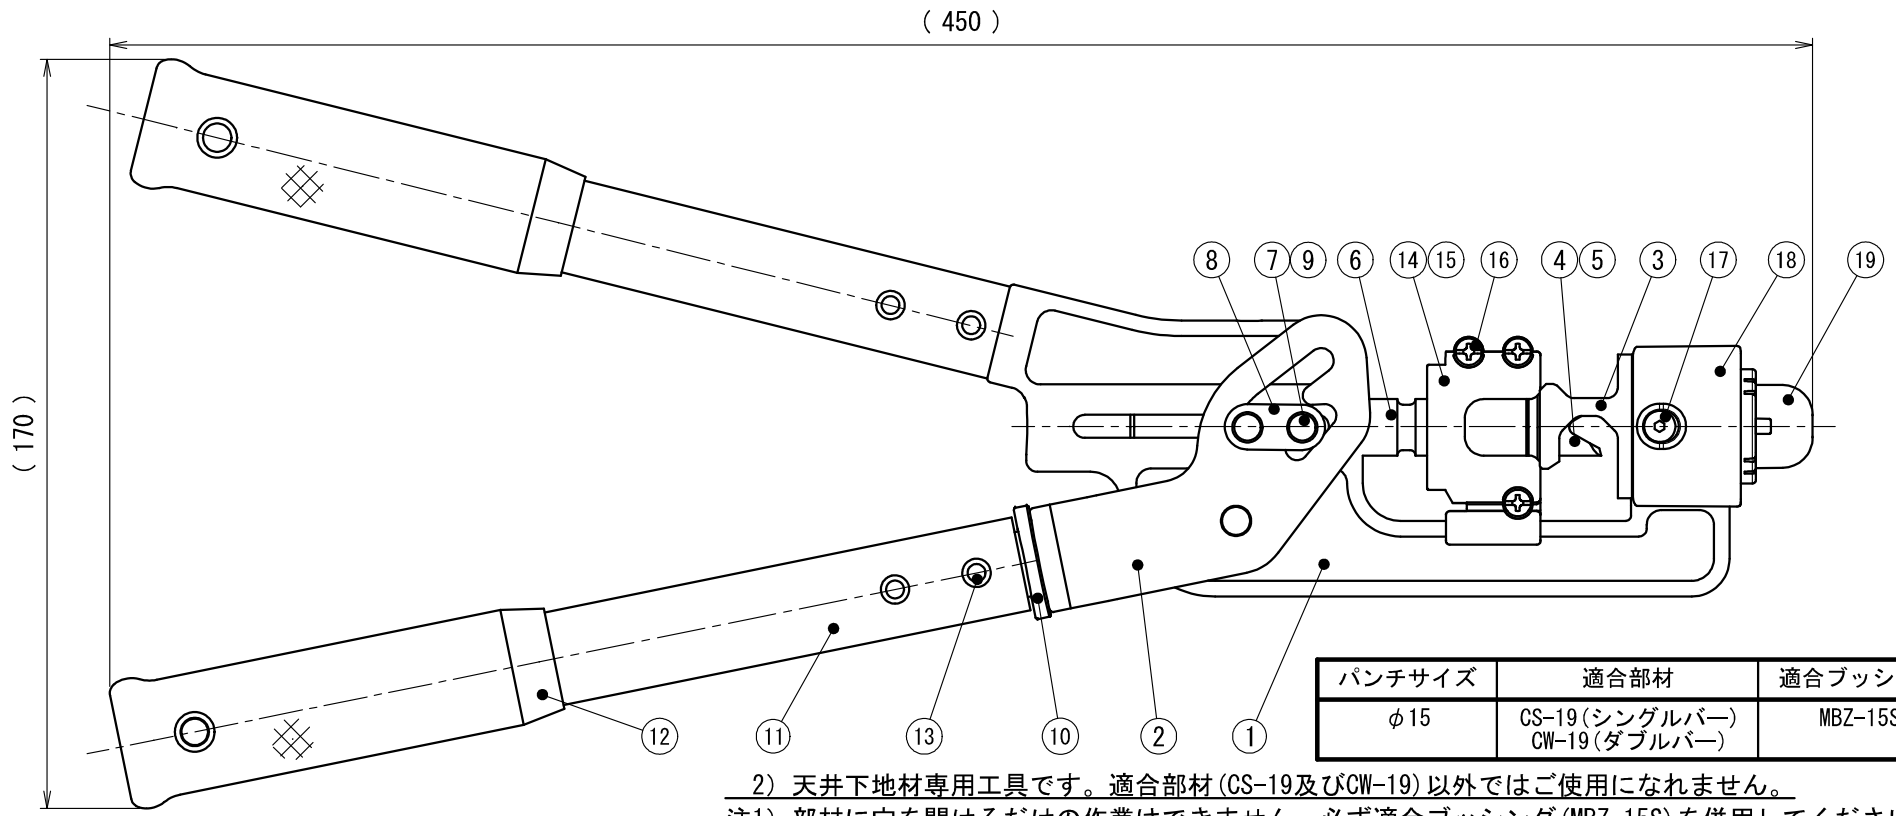


パンチサイズ	適合部材	適合ブッシング
φ15	CS-19(シングルバー) CW-19(ダブルバー)	MBZ-15S

2) 天井下地材専用工具です。適合部材(CS-19及びCW-19)以外ではご使用になれません。

注1) 部材に穴を開けるだけの作業はできません。必ず適合ブッシング(MBZ-15S)を併用してください。

符号	名　　称	材　質	個数	備　　考	符号	名　　称	材　質	個数	備　　考
10	パイプコネクタ	ＡＢＳ	1	―	(20)	通線ブッシング	ＡＢＳ	5	試用 添付品 MBZ-15S
9	Ｅ形止め輪	鋼	3	黒染め	19	パンチ片回収具	ＰＡ	1	ネオジウム磁石付き
8	連結ワッシャー	ＳＰＣＣ	2	黒染め	18	パンチ片回収具受け	ＰＡ	1	―
7	可動軸	Ｓ４５Ｃ	3	黒染め	17	六角穴付低頭ボルト	鋼	2	M4×8 三価クロメートめっき
6	スライド軸	Ｓ４５Ｃ	1	黒染め	16	十字穴付なべタッピンねじ	鋼	3	4×14 光沢クロメートめっき
5	六角穴付ボルト	鋼	1	黒染め M4×12	15	エジェクトリングＢ	ＰＡ	1	―
4	パンチ	ＳＫＳ	1	黒染め	14	エジェクトリングＡ	ＰＡ	1	―
3	ダイ	ＳＫＳ	1	黒染め	13	丸リベット	鋼	4	光沢クロメートめっき
2	可動ハンドル	Ｓ５０Ｃ	1	黒染め	12	ハンドルグリップ	ＰＶＣ	2	―
1	本体	ＡＤＣ１２	1	塗装	11	ハンドルパイプ	A6063	2	アルマイト処理 クリア塗装

製　品　仕　様　図

尺度	品名	ブッシングパンチＳ
1/2		ＭＣ－２５Ｓ
第三角法	図番	ＤＫ５８９７３Ｄ３

未来工業株式会社