


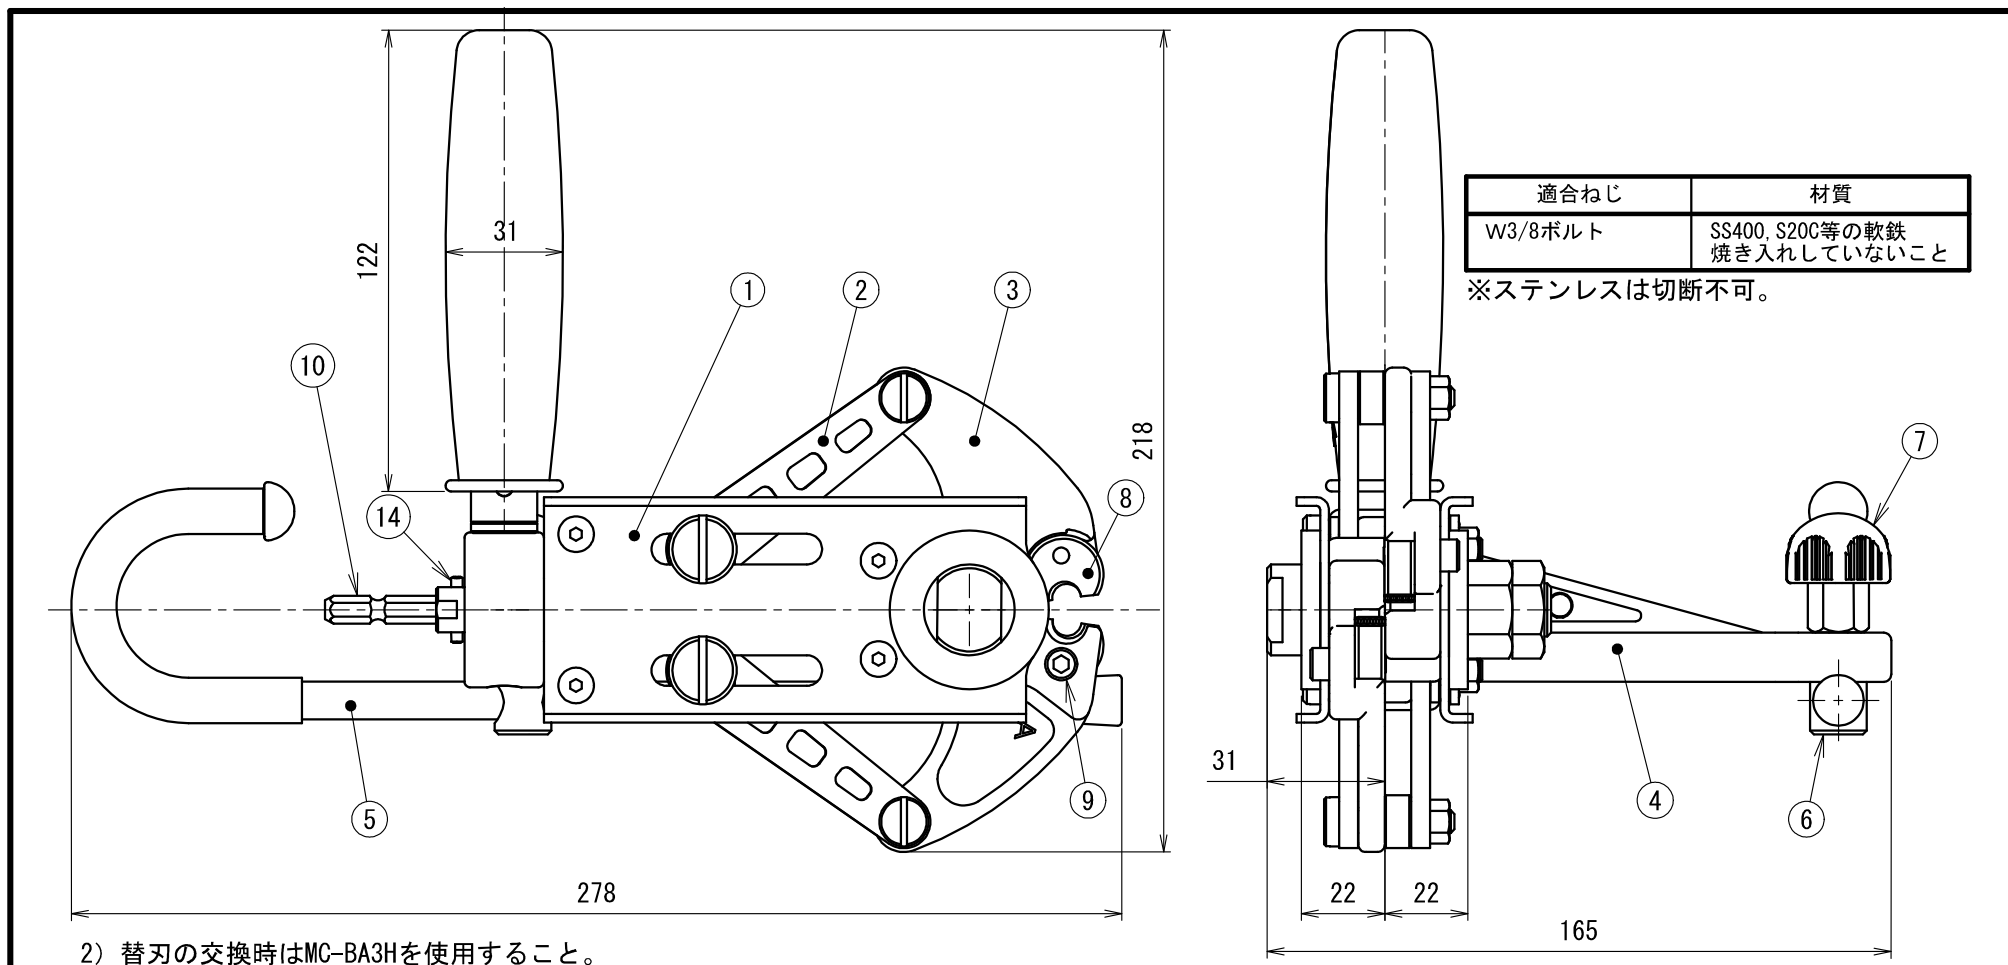

2) 替刃の交換時はMC-BA3Hを使用すること。

注 1) 電動工具は充電式インパクトドライバー18Vを推奨。

7	締め付けツマミ	ABS/S20C	1	M5, 光沢クロメートめっき	(14)	六角穴付止めねじ	SCM	4	2個添付, M3×5 黒染
6	アームロック	S 4 5 C	1	クロームめっき	(13)	六角レンチ (大)	SCM	1	添付, 呼び4, 黒染
5	アーム	S T K M	1	クロームめっき	(12)	六角レンチ (小)	SCM	1	添付, 呼び1.5、黒染
4	回り止め	A D C 1 2	1	—	(11)	チャックスパナ	S 5 0 C	1	添付, 黒染
3	カッター本体	S 5 0 C	2	黒染	1 0	6.35六角軸	S K	2	1個添付, 黒染
2	リンク	S 5 0 C	4	黒染	9	六角穴付ボルト (ばね座金付)	SCM/SWCH	2	M5×14, 黒染
1	本体	S 5 0 C	2	黒染	8	替刃	S K D	2	黒染
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

尺度	品名 (/)	品名 MC-BA3
1/2		
第三角法	図番	DK65471B3 

未来工業株式会社

未来工業株式会社