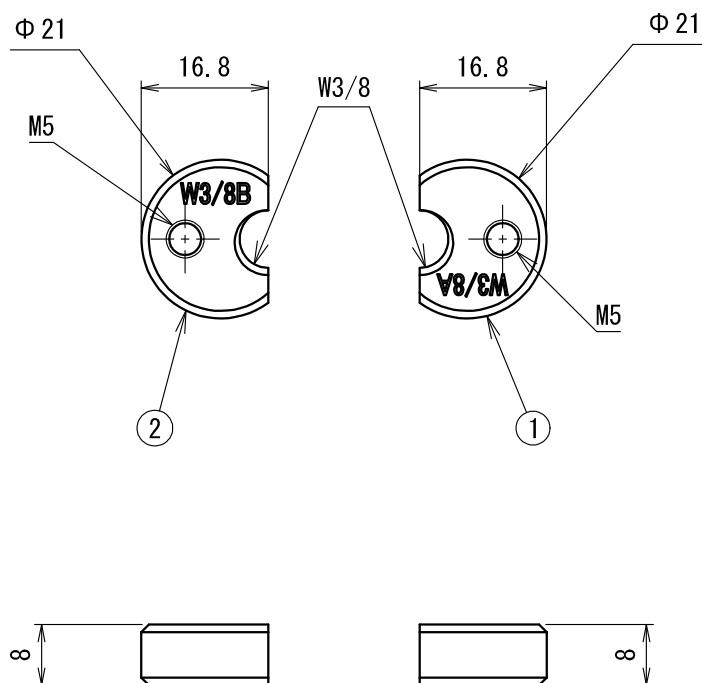


参考図

適合

ねじサイズ	材質
W3/8ボルト	SS400、S20C等軟鋼材に属するもの 焼き入れしていないこと

※ステンレスは切断不可。

2) 替え刃交換時はAとBを両方交換すること。
注 1) 替え刃はA（切り刃）、B（受け刃）の区別あり。

(3)	六角穴付ボルト（ばね座金付）	SCM/SWCH	2	添付, M5×14, 黒染
2	受け刃	SKD	1	焼入、黒染
1	切り刃	SKD	1	焼入、黒染
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	替刃 (MC-BA3用)
1 / 1 (/)		MC-BA3H
第三角法	図 番	DK65472A3 

未来工業株式会社