
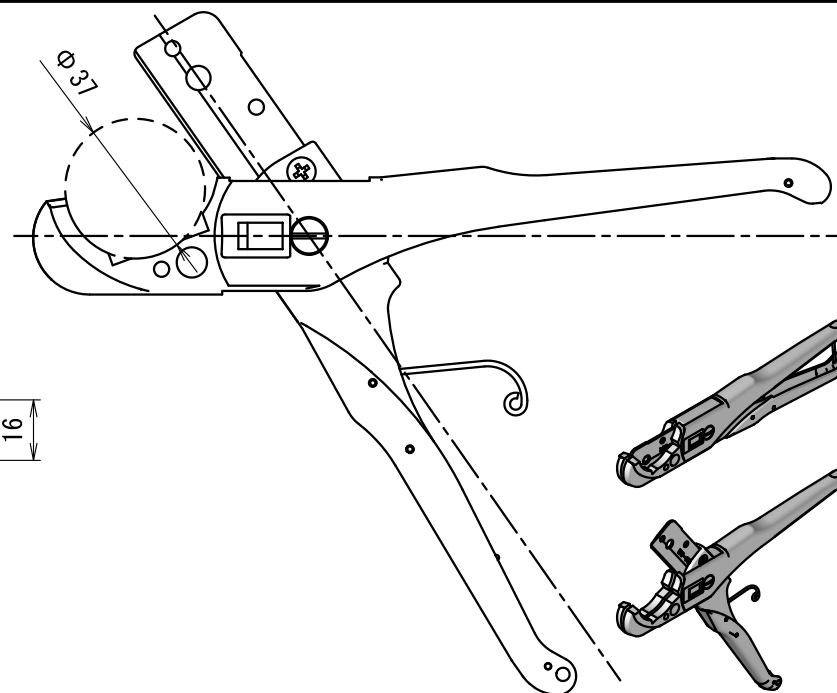
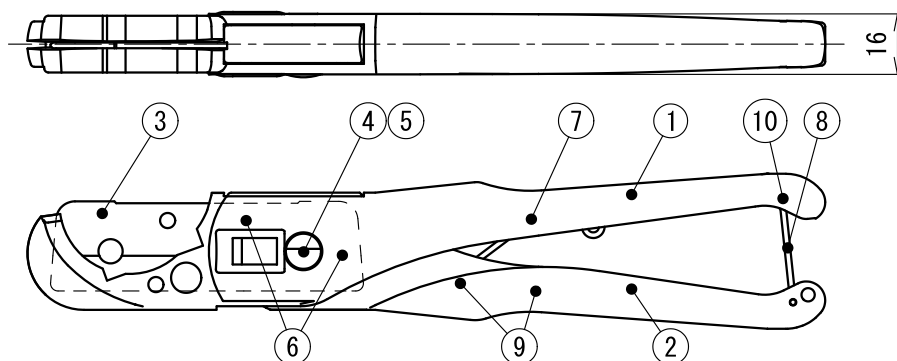


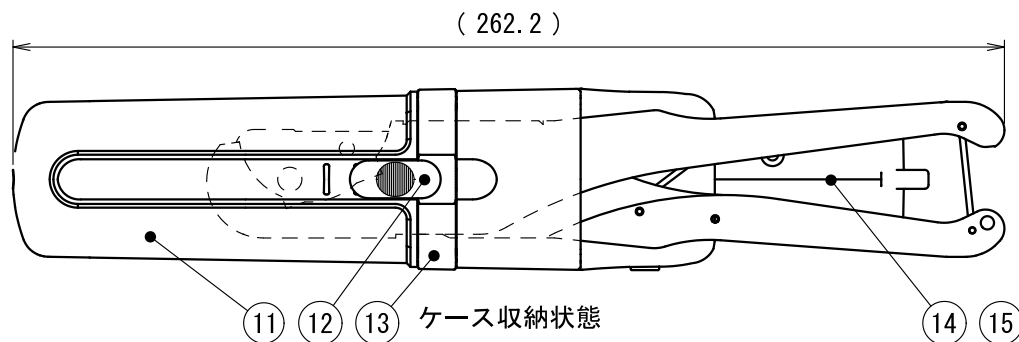

刃を開いた状態

参考斜視図

品番	ケース	適合管種	詳細
MC-FM28	有	架橋ポリエチレン管、ポリブテン管	呼び20以下でかつ保温材を含めた外径がφ37まで
MC-FM28H	無	CD管、PF管、サヤ管	外径φ37まで
		モール	PML-3 (EML-3)、ML-16、YP-3まで

製品仕様図									
8	ロックバネ	SUS	1	—	15	平リベット	SS41	1	φ4×4.5
7	作用バネ	SUS	1	—	14	バンドホルダー	PA	1	—
6	十字穴付なべセムスねじ	SUS	2	M4×6	13	ロックスプリング	POM	2	—
5	ウェーブワッシャ	SUS	1	—	12	ロックボタン	PC	1	—
4	組みねじ	SWCH	1	光沢クロメートめっき	11	サヤ本体	ABS	1	—
3	刃	SUS	1	—	10	スプリングピン	SK5	1	2×12
2	アーム	ADC12	1	—	9	スプリングピン	SK5	2	2×15
1	本体	ADC12	1	—					
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

未来工業株式会社