


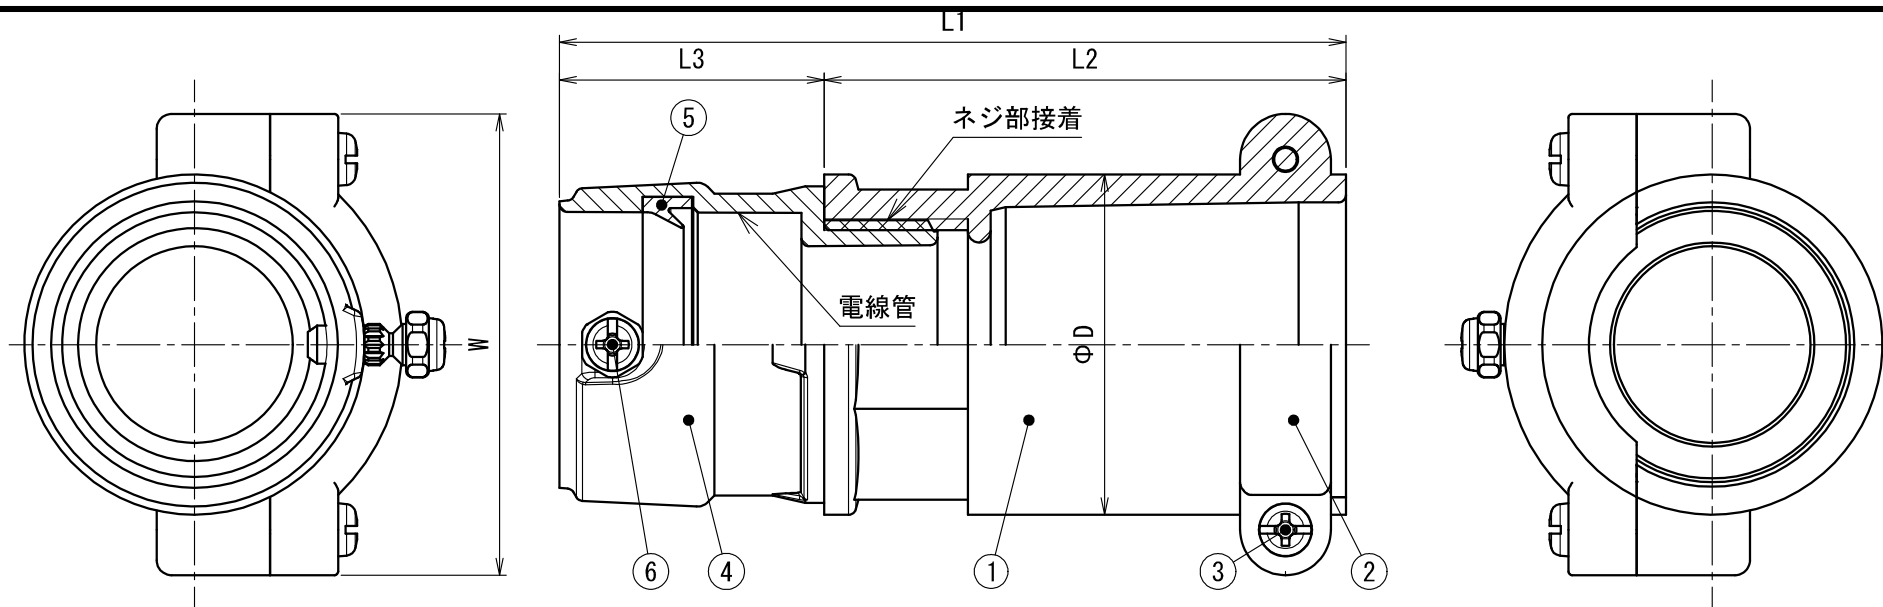

品番	D	L1	L2	L3	W	タッピンネジの呼び	適合ラインング鋼管	適合SGP	適合MFX
MFGL-22	37	87.5	55.5	32	49	4×20	22	20A	22
MFGL-28	45	104	69	35	61	4×20	28	25A	28
MFGL-36	54	117	79	38	70	5×25	36	32A	36
MFGL-42	61	133	91	42	77	5×25	42	40A	42
MFGL-54	74	160	112	48	90	5×25	54	50A	54
MFGL-70	91	190	136	54	107	5×30	70	65A	70
MFGL-82	106	212	156	56	122	5×30	82	80A	82
MFGL-100	128	218	158	60	143	5×30	104	100A	100

SGPとの接続には別途防水処理を施すこと。
図面形状はMFGL-28。サイズにより若干形状は異なる。

4	ジョイントGPアダプター	ZDC2	1	カチオン塗装					
3	(±)なベタッピンねじ	SUS304	2		(7)	防水Oリング	水膨張NBR	1	添付
2	止め具	PVC	1	(難燃)	6	止めねじ	SAE1022	1(2)	サイズ 28までは1本 サイズ 36~100までは2本
1	本体	PVC	1	(難燃)	5	防水パッキン		1	サイズ 54まではNBR サイズ 70~100までは水膨潤不織布
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	コンビネーションカップリング MFGL—
第三角法	図 番	MF23770E3 

未来工業株式会社