


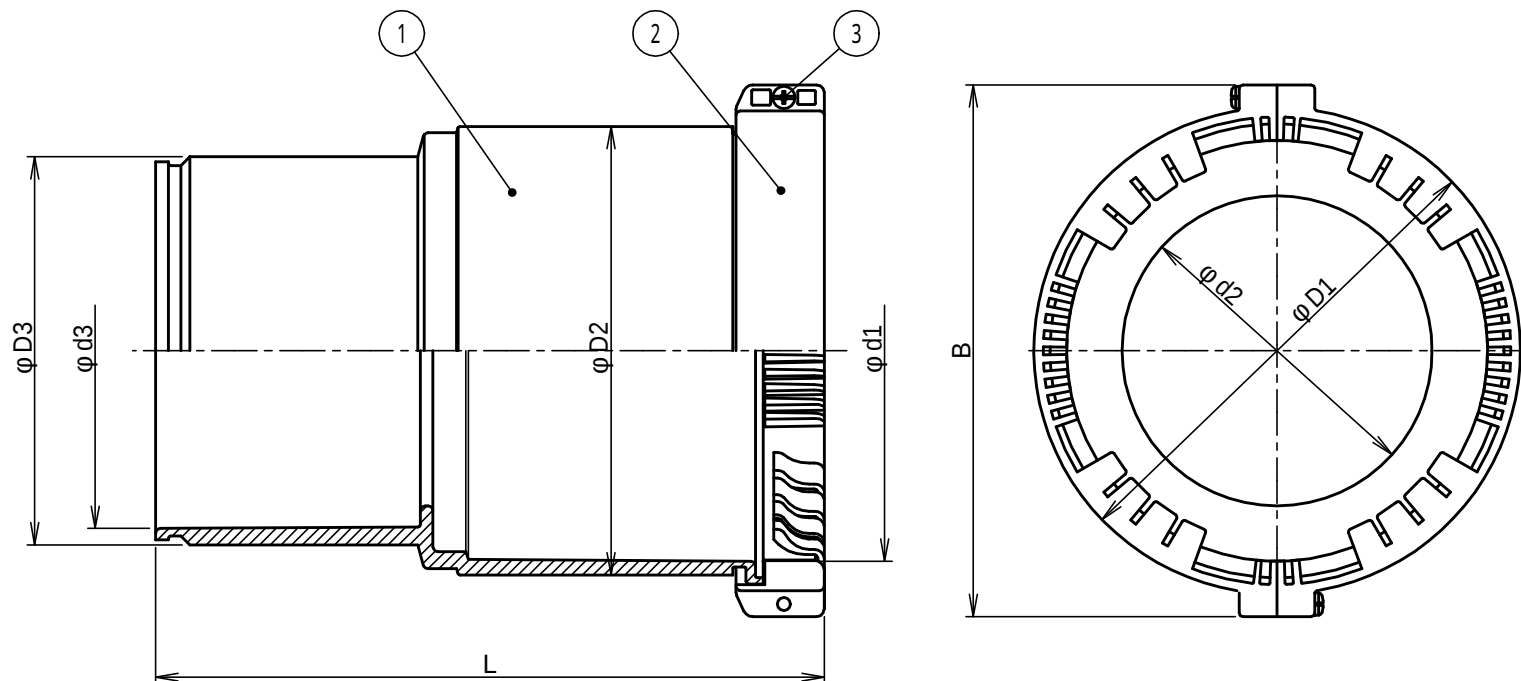

品番	D1	D2	D3	d1	d2	d3	L	B	ねじ	適合管
MFVP-125	193	178	154	167	123	141	265	211	5×30	VP125,SGP125A
MFVP-150	227	210	179	198	148	165.5	276	246	5×35	VP150,SGP150A
MFVP-150D	227	210	154	198	148	140	276	246	5×35	VP125,SGP125A

3) V P 管との接続には、塩ビ用接着剤を使用すること。

2) S G P 管との接続には、2 液タイプのエポキシパテを使用すること。

注 1) サイズによって若干形状が異なる場合があります。

(5)	防水Oリング	N B R	1	添付
(4)	スペーサー	P V C	2	添付難燃
3	(+ -) なベタッピンねじ	S U S	2	
2	止め具	P C / P E T	2	(難燃)
1	本体	P V C	1	(難燃)
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	コンビネーションカップリング _____	
		M F V P - _____	
第三角法	図 番	M F 5 9 8 7 2 E	
未来工業株式会社			