


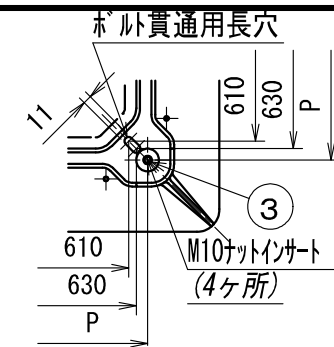
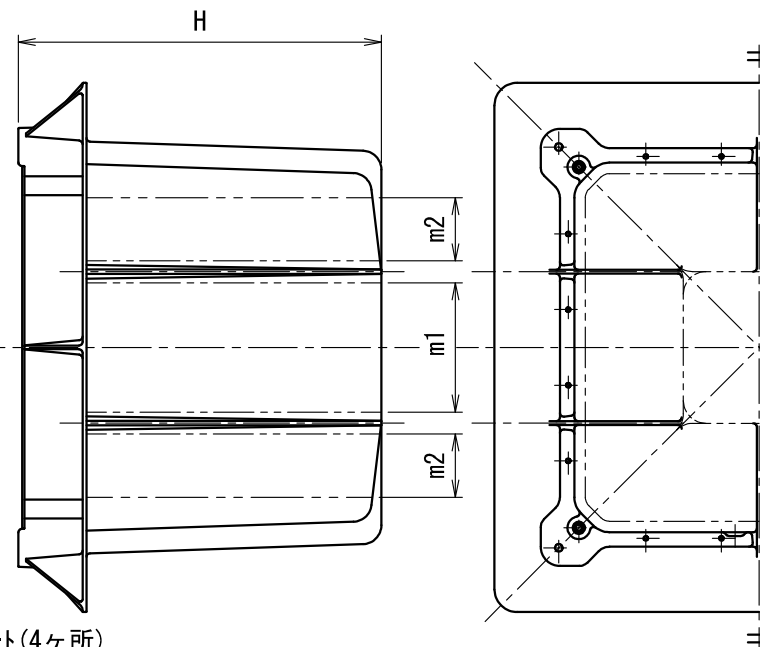


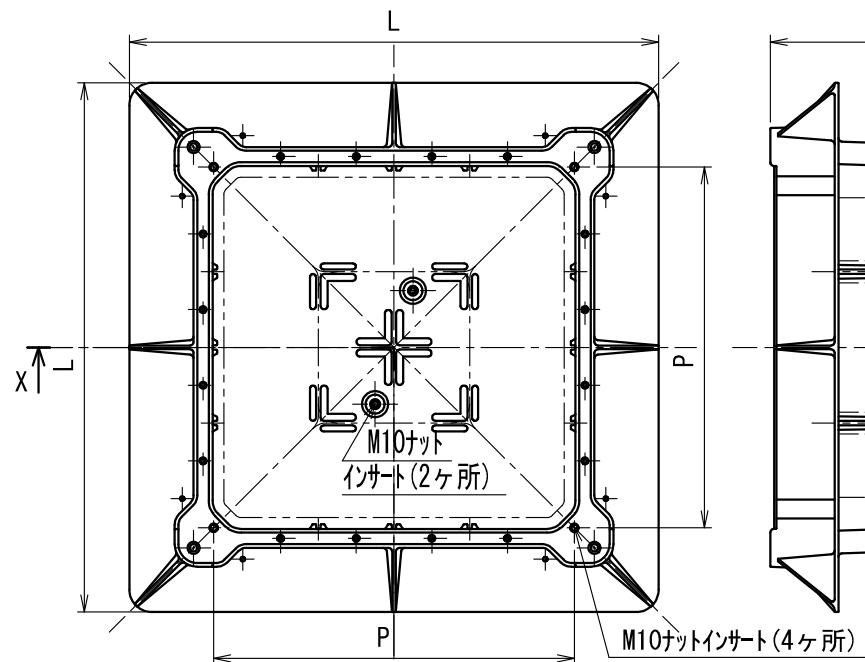

MH-600、6090 ナットインサート部詳細

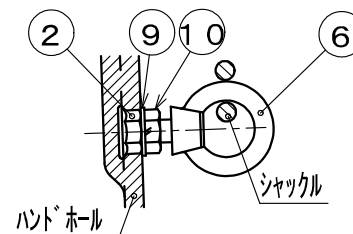

Y-Y断面図(アイボルト固定状態) (1/2)

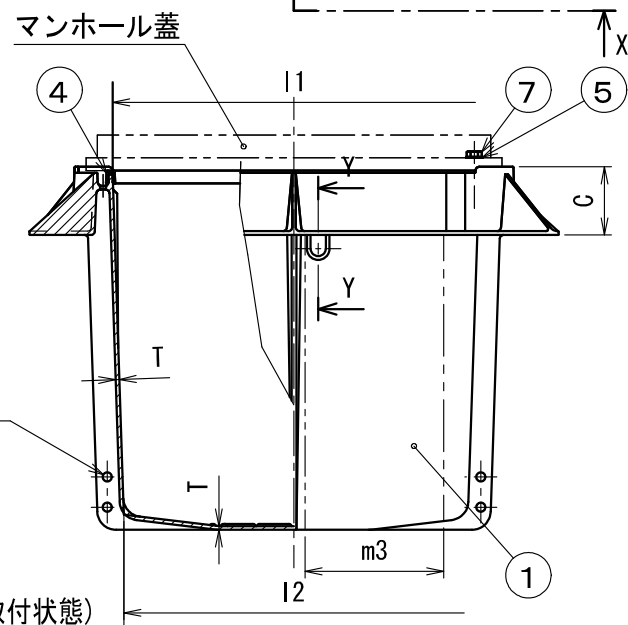

品番	L	H	C	I1	I2	P	T	m1	m2	m3	強度(破壊荷重)
MH-450	700	480	90	480	450	477	5	170	83	183	T-8 (80kN以上)
MH-600	850	630	90	630	600	660	6	221	122	247	
MH-6090	850	930	90	630	580	660	6	216	105	230	

2) I、m、n寸法はコネクタ取付の有効平面寸法を示す。

注1) 図面形状はMH-450である。MH-600、MH-6090は若干形状が異なる。

(10)	六角ナット	SUS	1	添付 M6
(9)	平座金	SUS	1	添付 呼び6
(8)	六角ナット	SUS	4	添付 M10 600, 6090のみ
(7)	六角ボルト	SUS	4	添付 M10X50
(6)	アイボルト	SUS	1	添付 呼び6
(5)	平座金	SWRM	4	添付 呼び10 t=3 溶融亜鉛めっき
(4)	パッキン	NBR	1	添付
3	六角ナット	SUS	10	M10 インサート
2	ワッシャー	SUS	1	M6 インサート
1	本体	DCPD	1	—
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図			
尺度	品名	ミライハンドホール (樹脂製)	
1 / 10 (1/2)		MH-450 -600 -6090	
第三角法	図番	MF32371L	
未来工業株式会社			