


X-X断面図

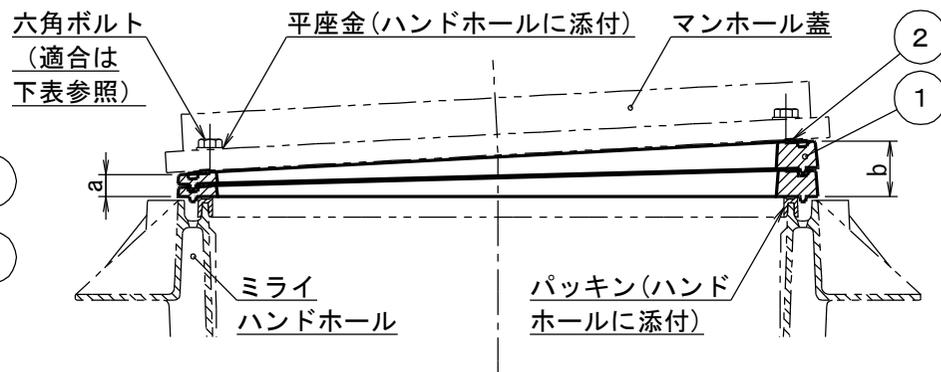

施工状態参考図 (製品2枚重ね時)

製品の重ね合わせに対する調整角度と適合六角ボルト				
重ね合わせ数	調整角度	a	b	適合六角ボルト (SUS)
1枚	1.5° (2.6%)	11	29	M10×70mm以上; 2本、M10×80mm以上; 2本
2枚重ね	3.0° (5.2%)	23	59	M10×80mm以上; 2本、M10×110mm以上; 2本
3枚重ね	4.5° (7.9%)	35	89	M10×90mm以上; 2本、M10×140mm以上; 2本

注1) 平面図は添付のパッキンを貼り付けた状態を示す。

符号	名称	材質	個数	備考
2	パッキン	発砲CR	1	添付 粘着層, 剥離紙付
1	本体	再生PP/PE	1	

製品仕様図		
尺度	品名	角度調整継棒 (ミライハンドホール用)
	品名	MH-600-R
第三角法	図番	MF61471B 

未来工業株式会社