
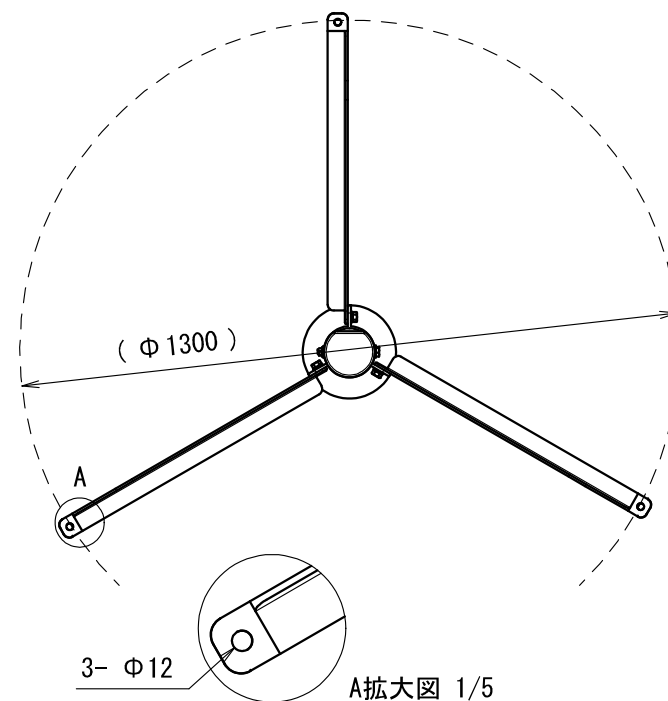
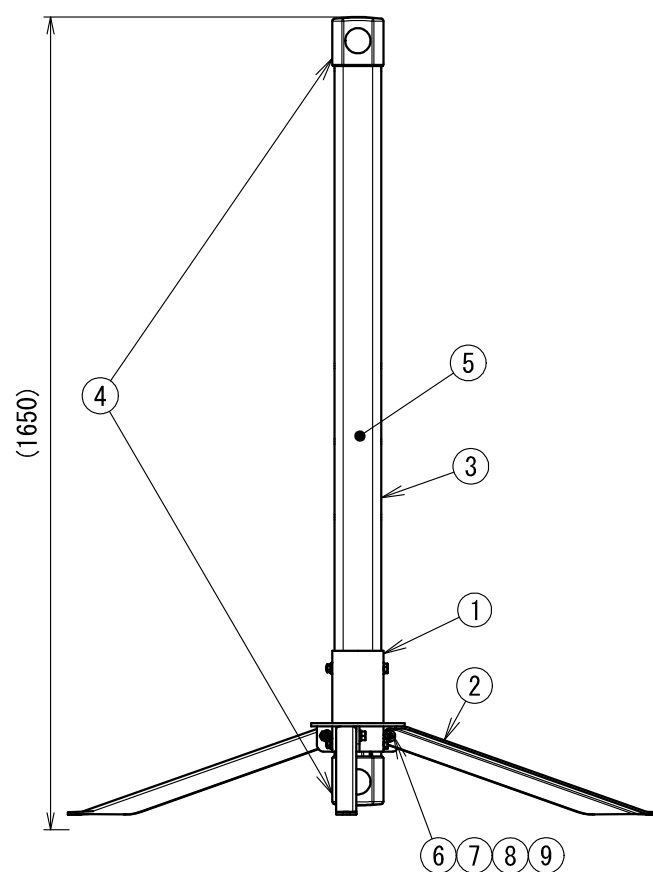


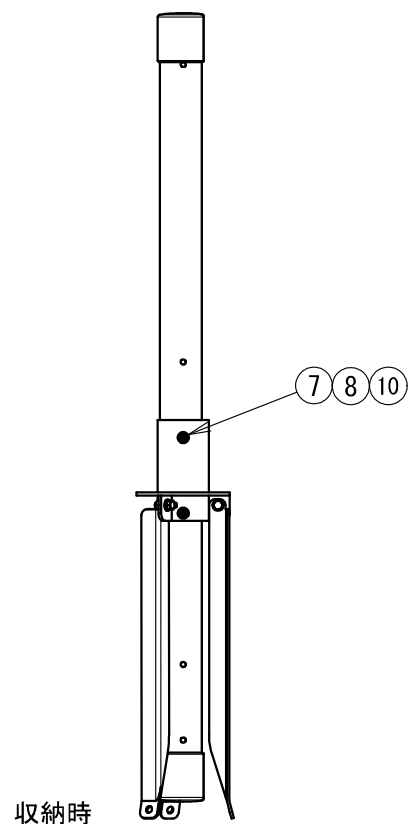

屋外で使用する場合、強風等による
転倒事故防止の為、必ずアンカー打ちや
おもりを置くなどの対策を行ってください。

7	六角ナット	鋼	5	M10用 溶融亜鉛めっき						
6	六角ボルト	鋼	3	M10×35 溶融亜鉛めっき						
5	ケーブルカバー	PVC	1	MRD-CC	(12)	十字穴付トラスねじ	SUS	2	M4×25 添付品	
4	ポールキャップ	EPDM	2	MRD-PC	(11)	取付金具	SUS	2	MRD-DK2本体 添付品	
3	柱	アルミ	1	アルマイト処理	10	六角ボルト	鋼	2	M10×115 溶融亜鉛めっき	
2	脚	SPHC	3	t=4.5 溶融亜鉛めっき合金めっき	9	ばね座金	鋼	3	M10用 溶融亜鉛めっき	
1	スタンド本体	SPHC	1	溶融亜鉛めっき合金めっき	8	平座金	鋼	10	M10用 溶融亜鉛めっき	
符号	名 称	材 質	個数	備 考	符号	名 称	材 質	個数	備 考	

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	ラクスランド	
1 / 1 5 (1 / 5)		MRDS - 1 5	
第三角法	図 番	WB 3 3 4 7 1 D 3 	
未来工業株式会社			