


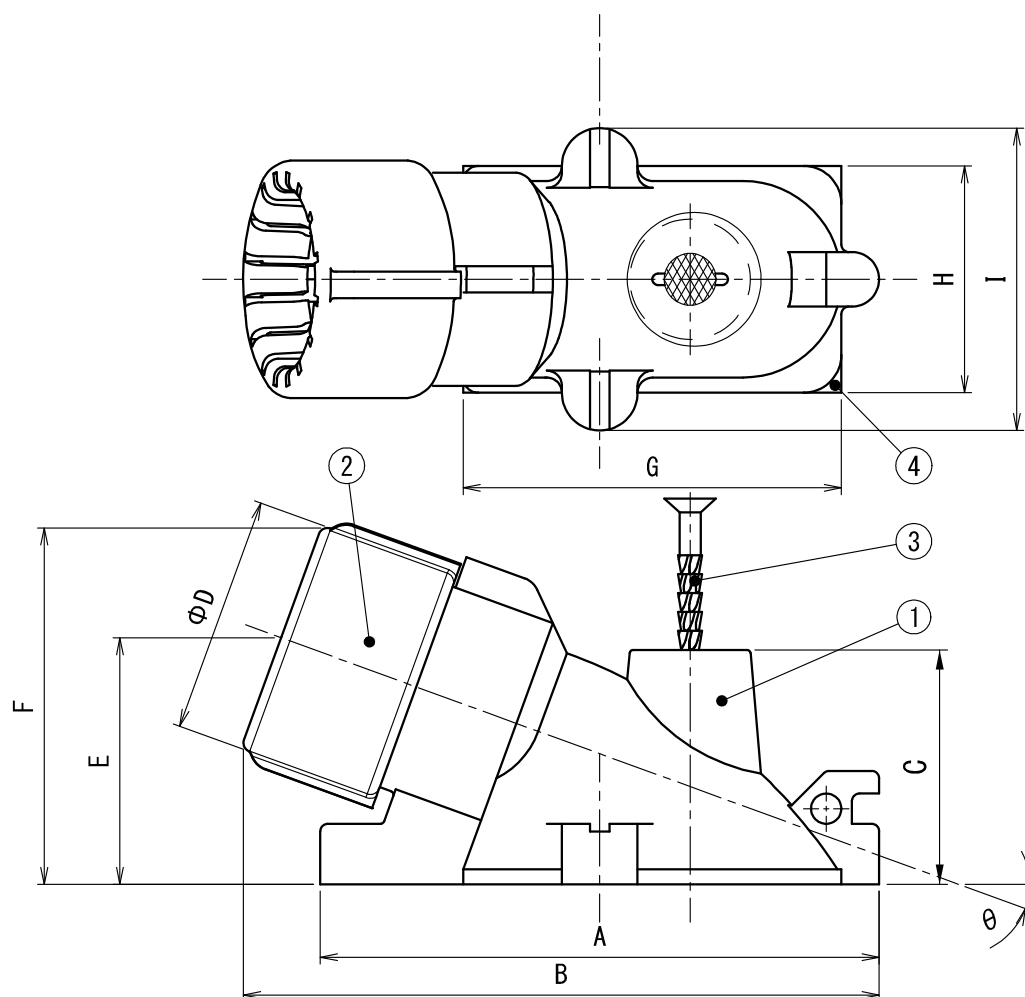

品番	A	B	C	ΦD	E	F	G	H	I	θ
MFSE-16FGKE	73.9	84.1	31.0	31.4	32.6	47.0	50.5	30.3	40.0	20°
MFSE-22FGKE	73.9	85.8	37.0	39.3	34.7	52.8	50.0	32.0	45.0	20°
MFSE-28FGKE	93.9	115.5	42.0	46.9	37.9	59.3	80.0	38.0	46.0	20°

- 3) 両側釘ボスの適用釘は、N19, N22, N25, N32, N38。
 2) スクリング釘は、呼び16、22は、#12×50、呼び28は、#13×65。
 注1) 図面形状はMFSE-16FGKE、製品形状はサイズにより若干異なる。

					製品仕様図		
					尺度	品名	P F 管 F ・ ころエンド (Gタイプ・スクリュー釘付・EMタイプ)
							MFSE—__FGKE
					第三角法	図番	C 1 1 0 5 7 4 F 
4	防トロシール	PP	1				
3	スクリング釘	鋼	1	光沢クロメートめっき			
2	ストッパー	PC	1				
1	本体	PC	1	ノンハロゲン系			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		