


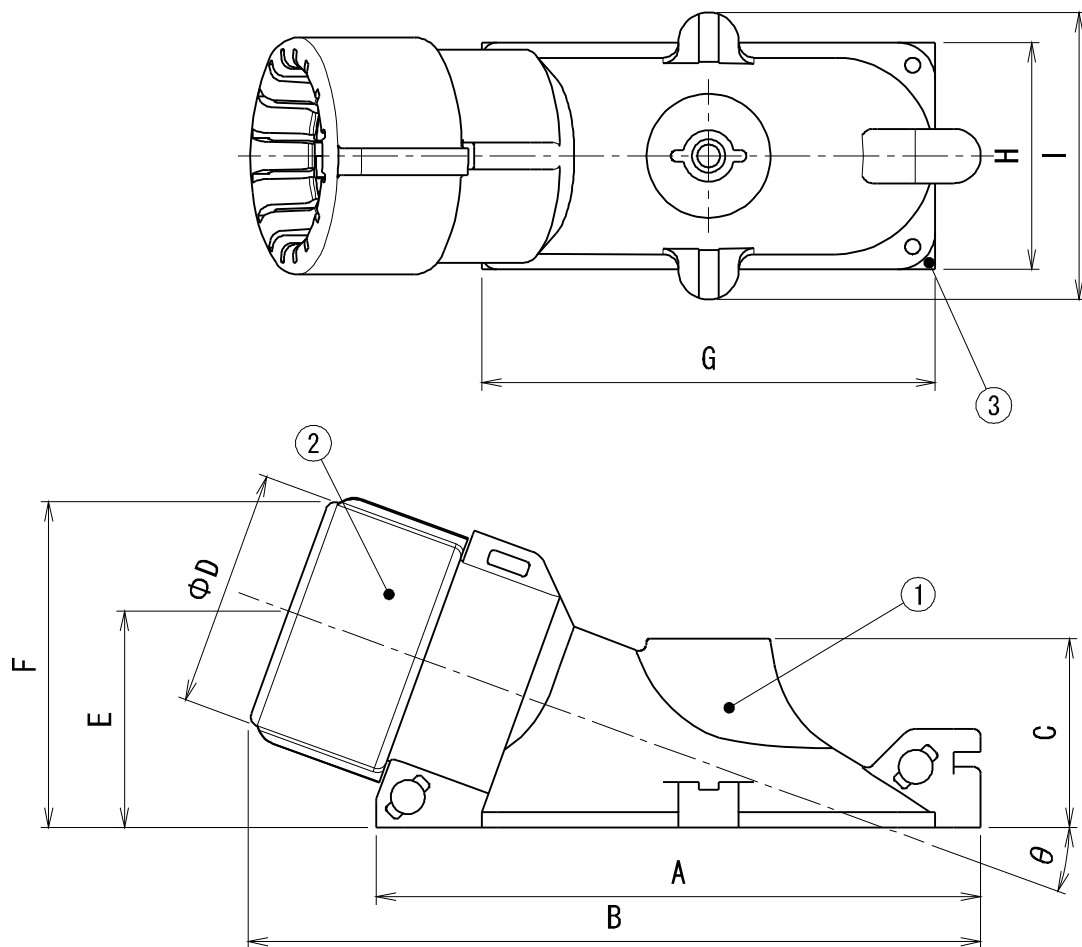

| 品 番         | A    | B     | C    | $\phi D$ | E    | F    | G    | H    | I    | $\theta$ |
|-------------|------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|
| MFSE-16FGKN | 80   | 96.9  | 25   | 31.4     | 28.6 | 43.1 | 60.0 | 30.0 | 38.0 | 20°      |
| MFSE-22FGKN | 78.9 | 101.4 | 37.0 | 39.3     | 33.0 | 51.1 | 65   | 32.0 | 43.0 | 20°      |
| MFSE-28FGKN | 93.9 | 115.5 | 42.0 | 46.9     | 37.9 | 59.3 | 80.0 | 38.0 | 46.0 | 20°      |

2) 両側釘ボスの適用釘は、N19, N22, N25, N32, N38。

注1) 図面形状はMFSE-16FGKN、製品形状はサイズにより若干異なる。

|    |        |       |    |     |
|----|--------|-------|----|-----|
| 3  | 防トロシール | PP    | 1  |     |
| 2  | ストッパー  | PC    | 1  |     |
| 1  | 本体     | 難燃ABS | 1  |     |
| 符号 | 名 称    | 材 質   | 個数 | 備 考 |

| 製 品 仕 様 図 |     |                             |                                                                                       |
|-----------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺度        | 品 名 | F・ころエンド（釘無し）<br>（PF管用・Gタイプ） |                                                                                       |
|           |     | MFSE—__FGKN                 |                                                                                       |
| 第三角法      | 図 番 | C 1 1 0 5 7 5 B             |  |
| 未来工業株式会社  |     |                             |                                                                                       |