


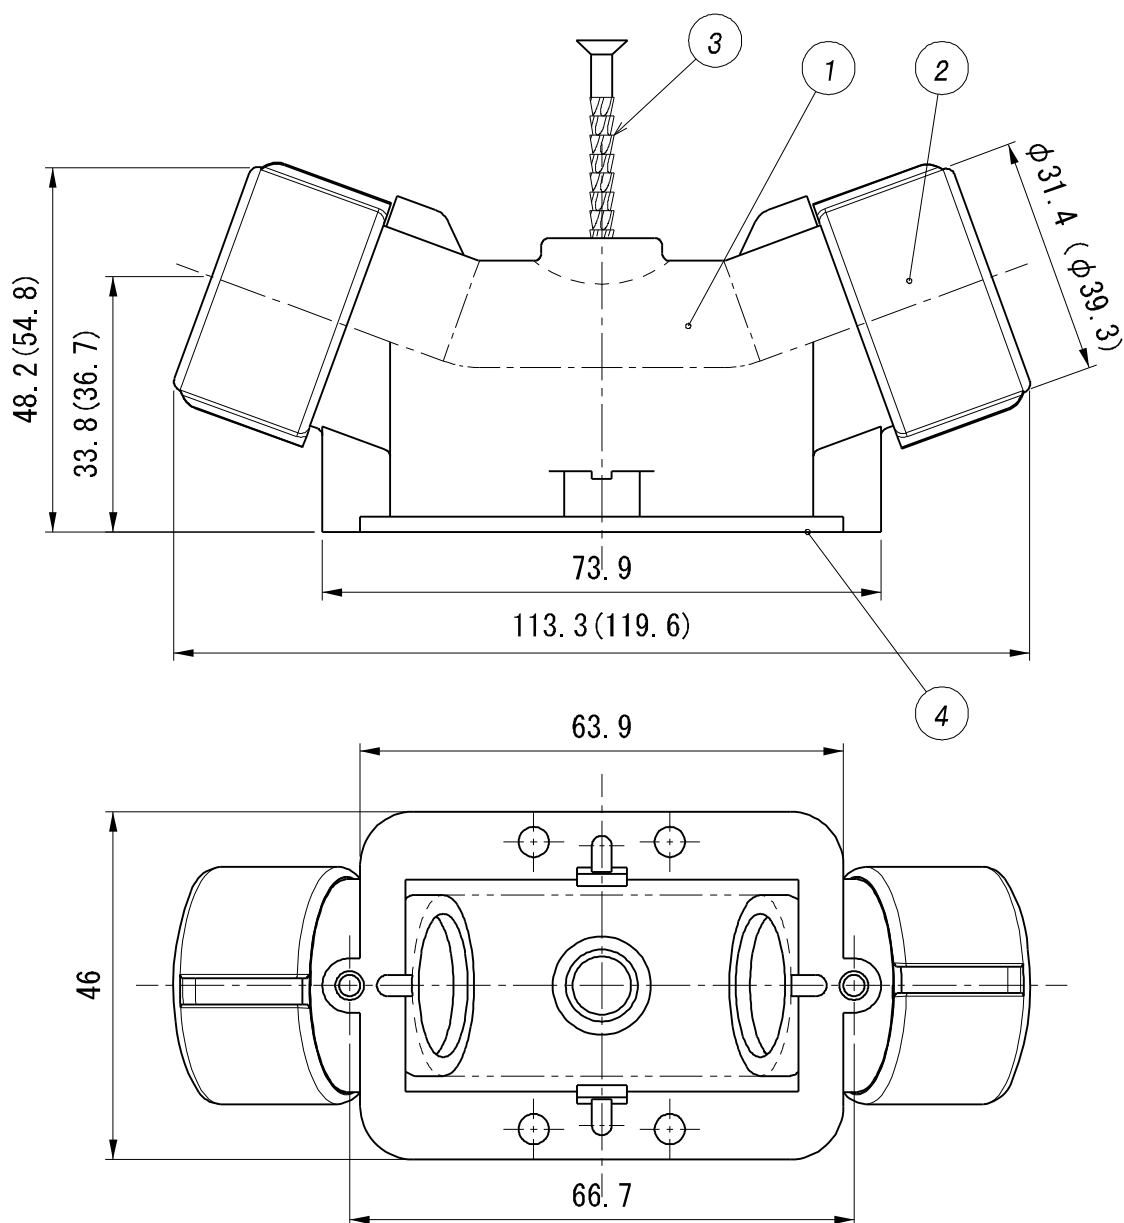

3) 両側釘ボスの適用釘は、N19, N22, N25, N32, N38。
 2) ()内寸法は、呼び22の寸法である。
 注1) 図面形状はMFSE-16WG、形状はサイズにより若干異なる。

4	防トロシール	P P	1	
3	スクリング釘	SWM	1	#11X65
2	ストッパー	P C	2	
1	本体	難燃ABS	1	—
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	P F 管 送 り エ ン ド (G タ イ プ)	
1 / 1		M F S E - 1 6 W G K (R) - 2 2 W G K (R)	
第三角法	図 番	C 1 1 4 7 7 2 D	
未 来 工 業 株 式 会 社			