


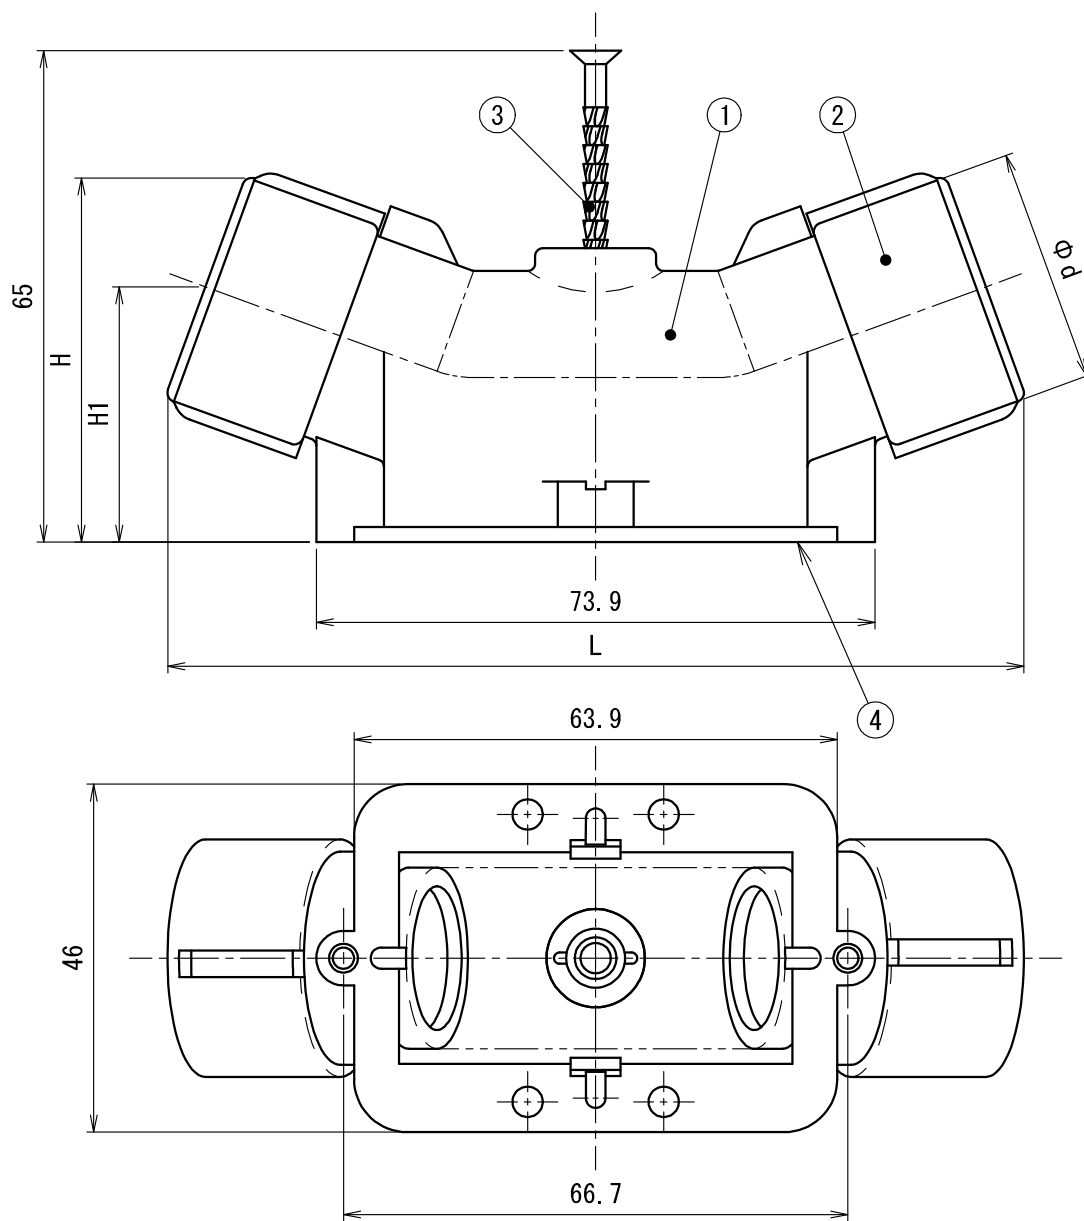

品番	L	H	H1	Φd
MFSE-16WGKE	113.3	48.2	33.8	31.4
MFSE-22WGKE	119.6	54.8	36.7	39.3

2) 両側釘ボスの適用釘は、N19, N22, N25, N32, N38。

注1) 図面形状はMFSE-16WGK。形状はサイズにより若干異なる。

4	防トロシール	PP	1	
3	スクリング釘	鋼	1	#13×65
2	ストッパー	PC	2	
1	本体	PC	1	ノンハロゲン系
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図		
尺度	品名	PF管 送りエンド (スクリュー釘付) (Gタイプ/EMタイプ)
		MFSE—__WGKE
第三角法	図番	C114775E 
未来工業株式会社		