
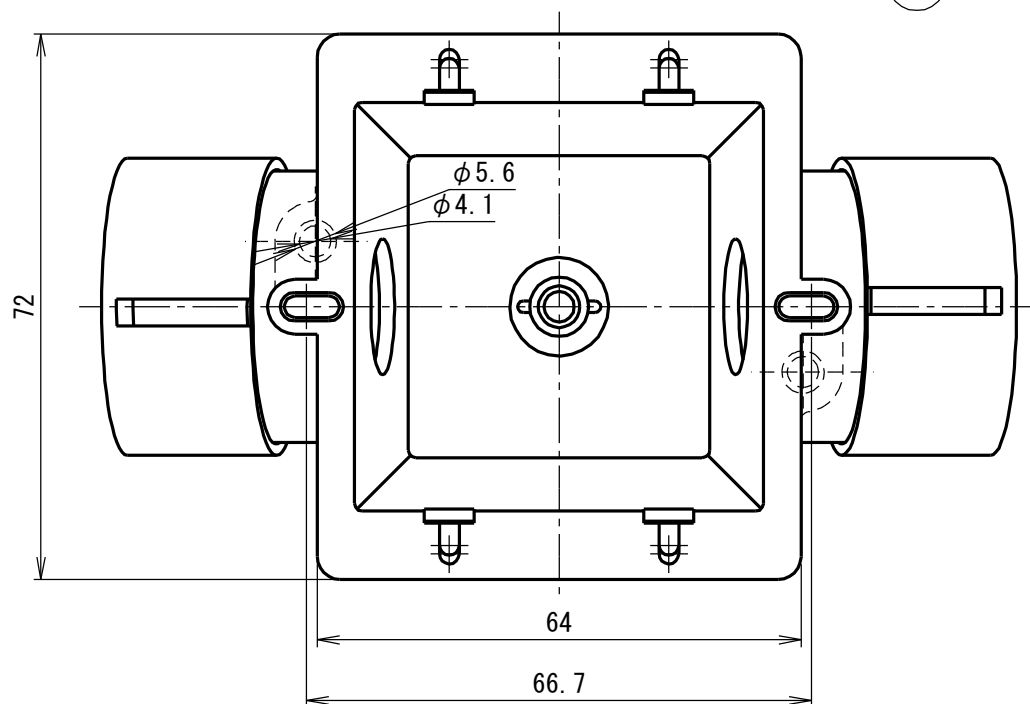


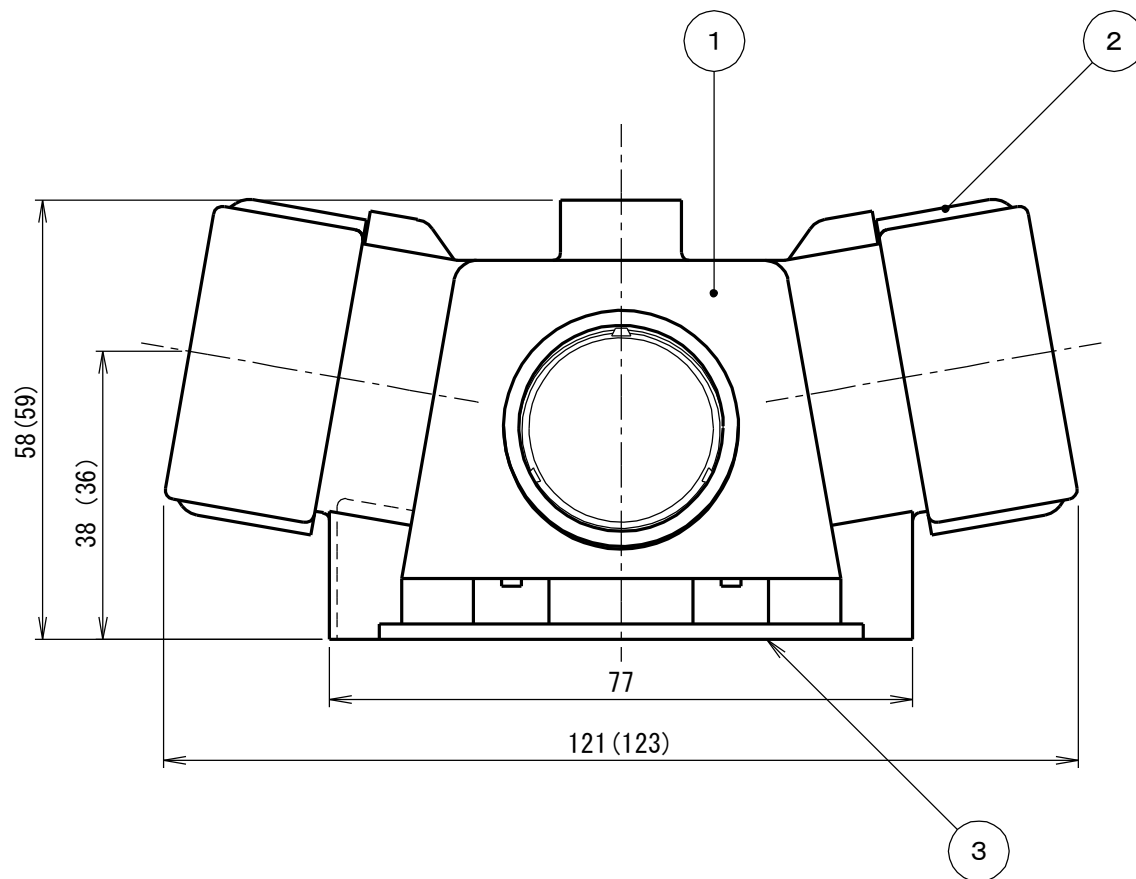

4) 点線部の形状はMFSE-22WPGのみの形状。

3) 図はMFSE-22WPGを表す。

2) () 内寸法はMFSE-28WPGのものとする。

注) 両側釘ボスの適用釘は、N19、N22、N25、N32、N38。

(5)	トロ防止キャップ	PE		本品10個につき3個添付 (MFSE-22WPGのみ)
(4)	変換アダプタ	PVC		本品10個につき10個添付 (MFSE-22WPGのみ)
3	防トロシール	PP	1	
2	ストッパー	PC	2	
1	本体	難燃ABS	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	プラスエンド	
1 / 1		MFSE-22WPG -28WPG	
第三角法	図 番	C 1 3 2 2 7 4 B	
未来工業株式会社			