


J I S C 8 4 1 2

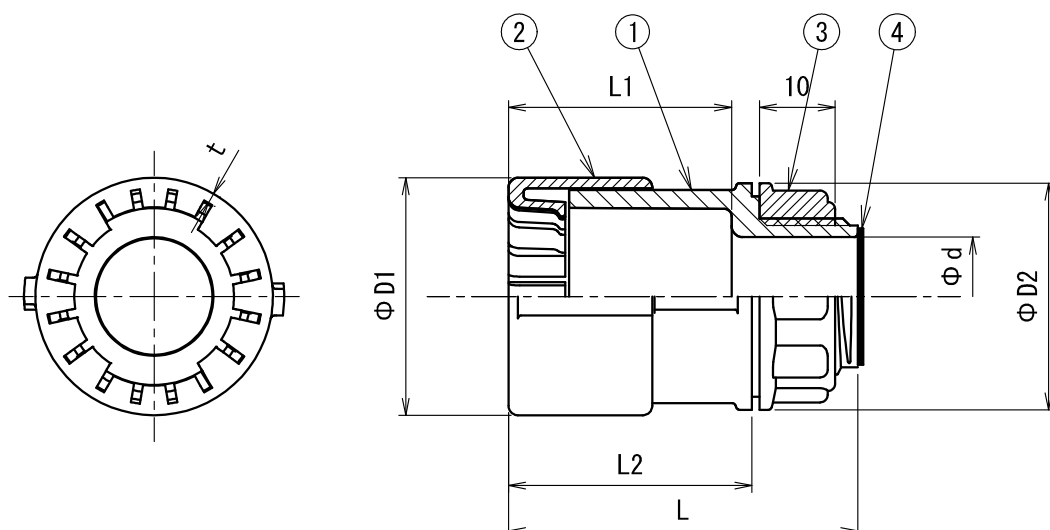

	φD1	φD2		φ d	L	L1	L2	t (最小値)	ねじ
		本体	ナット						
MFSK-16GSA	31.5	30	30	15.7	46.5	29.5	32.5	1.0	G $\frac{1}{2}$
MFSK-16GA	31.5	31	31	16.3	46.5	29.5	32.5	1.0	G $\frac{3}{4}$
MFSK-22GA	39.5	38	34	21.1	55	38	41	1.0	G $\frac{3}{4}$

注1) 図はMFSK-16GSAを示す。

4	溶着シート	PP-PE	1	
3	ロックナット	P S	1	
2	ストッパー	P C	1	
1	本体	難燃ABS	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品	P F 管用 コネクタ (Gタイプ) (蒸着シート付)	
	名	M F S K — __ G A	
第三角法	図番	C D 7 0 2 7 3 E 	
未来工業株式会社			