
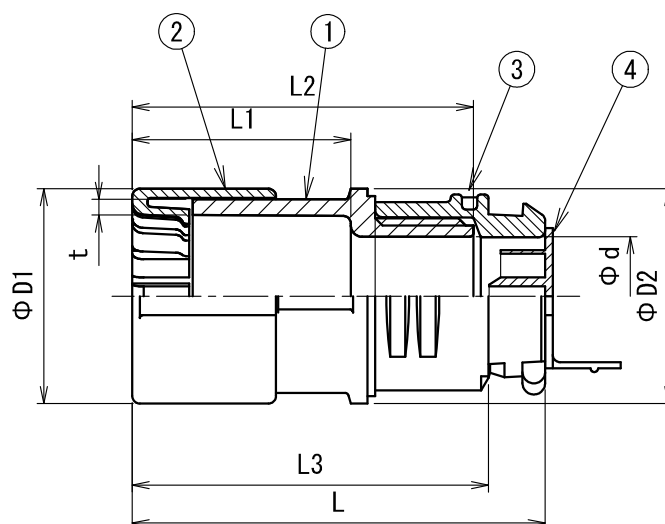


JIS C 8412 (コネクタ)



	ΦD1	ΦD2	Φd	L	L1	L2	L3	t (最小値)	ねじ
MFSK-16GCS	31.5	30	15.7	56	29.5	46.5	48.5	1.0	G $\frac{1}{2}$
MFSK-16GC	31.5	31	16.0	56	29.5	46.5	48.5	1.0	G $\frac{3}{4}$
MFSK-22GC	39.5	38	21.1	64.5	38	55	57	1.0	G $\frac{3}{4}$
MFSK-28GC	47	44.5	27.0	75.5	47.5	66	68	1.8	G1

注1) 図はMFSK-16GCSを示す。

4	キャップ	P E	1	
3	ボックスジョイント	難燃ABS	1	
2	ストッパー	P C	1	
1	本体	難燃ABS	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	P F 管用 パチコン(コネクタGタイプ)
		M F S K - G C (G C S)
第三角法	図 番	C 1 2 6 0 7 1 H 3 
未来工業株式会社		