


J I S C 8 4 1 2

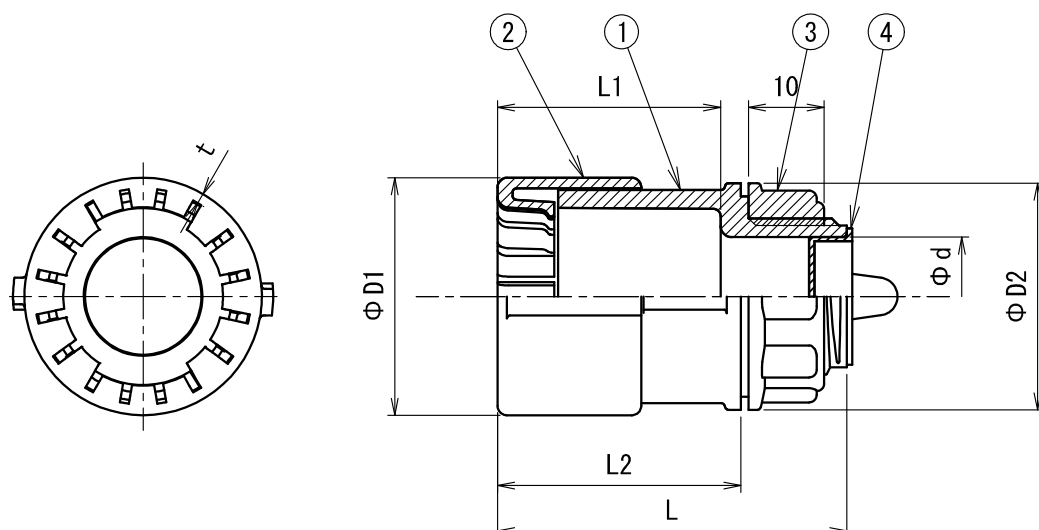

	$\phi D1$	$\phi D2$		ϕd	L	L1	L2	t (最小値)	ねじ
		本体	ナット						
MFSK-16GSE	31.5	30	30	15.7	46.5	29.5	32.5	1.0	PF1/2
MFSK-16GE	31.5	31	31	16.3	46.5	29.5	32.5	1.0	PF3/4
MFSK-22GE	39.5	38	31	21.1	55	38	41	1.0	PF3/4
MFSK-28GE	47	44.5	44	27.0	66	47.5	51	1.8	PF 1

注) 図はMFSK-16GSEを示す。

4	キャップ	P E	1	
3	ロックナット	P S	1	
2	ストッパー	P C	1	
1	本体	難燃ABS	1	ノンハロゲン系
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	PF管コネクタ (Gタイプ)	
		M F S K — __ G E	
第三角法	図 番	C D 7 0 2 7 2 D 	
未来工業株式会社			