


JIS C 8412

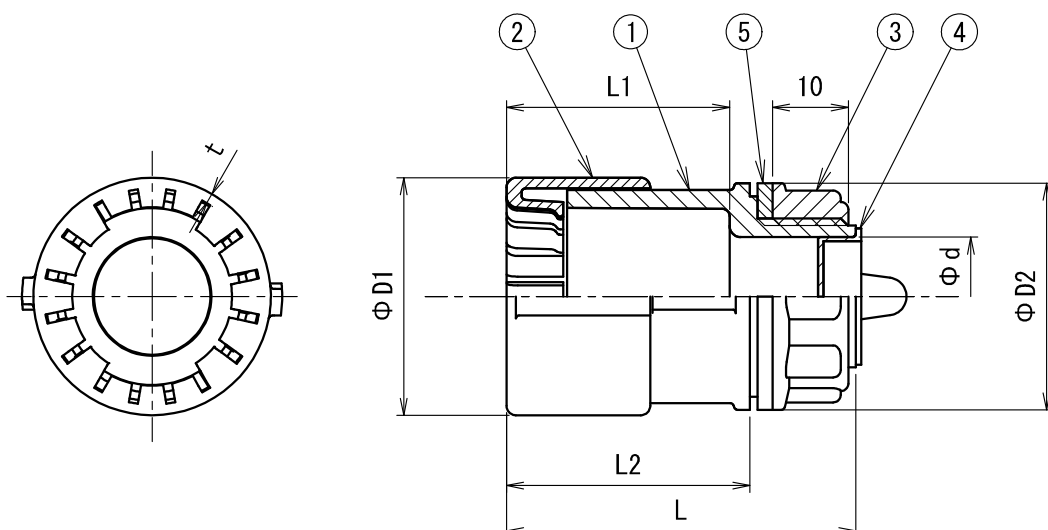

	ϕD1	ϕD2		ϕd	L	L1	L2	t (最小値)	ねじ
		本体	ナット						
MFSK-14GPS	30	30	30	15.7	45	28.5	31	1.0	G $\frac{1}{2}$
MFSK-16GPS	31.5	30	30	15.7	46.5	29.5	32.5	1.0	G $\frac{1}{2}$
MFSK-16GP	31.5	31	31	16.3	46.5	29.5	32.5	1.0	G $\frac{3}{4}$
MFSK-22GP	39.5	38	34	21.1	55	38	41	1.0	G $\frac{3}{4}$
MFSK-28GP	47	44.5	44	27.0	66	47.5	51	1.8	G1
MFSK-36GP	58	55.5	55.5	34.0	77	58	62	2.2	G1 $\frac{1}{4}$

注1) 図はMFSK-16GPSを示す。

(6)	Oリング	NBR	1	添付
5	パッキン	CRゴム	1	
4	キャップ	PE	1	
3	ロックナット	難燃ABS	1	
2	ストッパー	PC	1	
1	本体	PVC	1	
符号	名 称	材 質	個数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺 度	品 名	P F 管 用 コネクタ (Gタイプ防水型)	
		M F S K — __ G P	
第三角法	図 番	C D 7 0 2 7 5 E 	
		未来工業株式会社	