


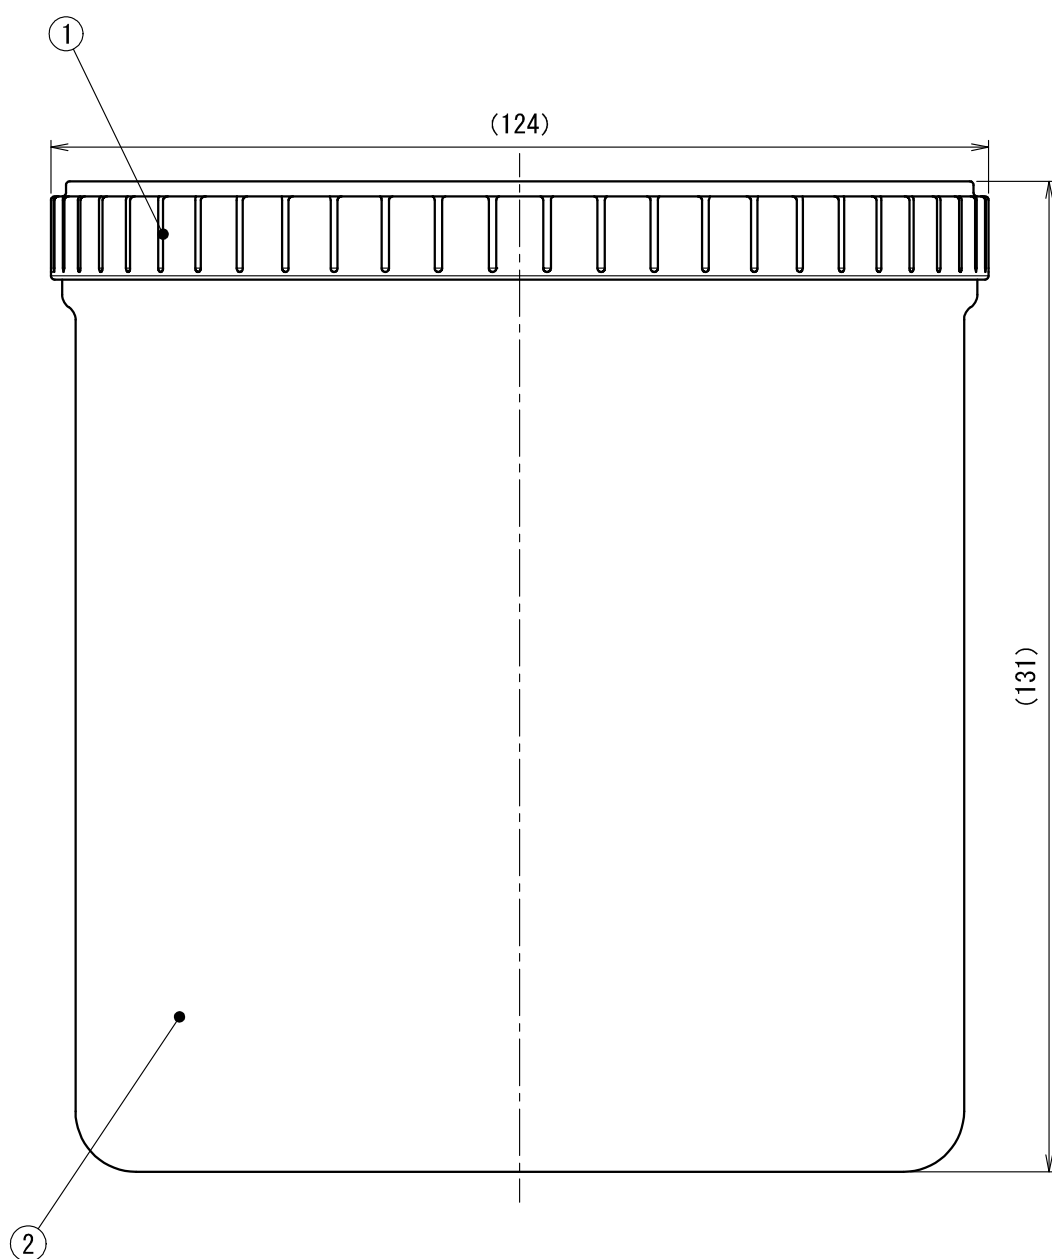

標準塗布量

多孔質材：80～100 g/m²（片面当たり）

（木材・コンクリート・フォーム類・石膏ボード等）

非多孔質材：40～60 g/m²（片面当たり）

（金属、ゴム類、プラスチック類）

プライマー詳細

主成分	クロロピレンゴムラテックス
外観	乳白色エマルジョン
粘度 (Pa・s, 23℃)	5～20
不揮発分 (%)	53.0～60.0
pH	6.5～9.0
比重 (20℃)	1.05～1.15

製品仕様図

尺度	品名	ムシハイレンジャーS
1/1 (/)		パッキン用プライマー MMH-SP2
第三角法	図番	C154175A3 

2	本体	H.D.P.E	1	内容量1,000ml
1	蓋	PP	1	(中蓋はL.D.P.E)
符号	名称	材質	個数	備考

未来工業株式会社