


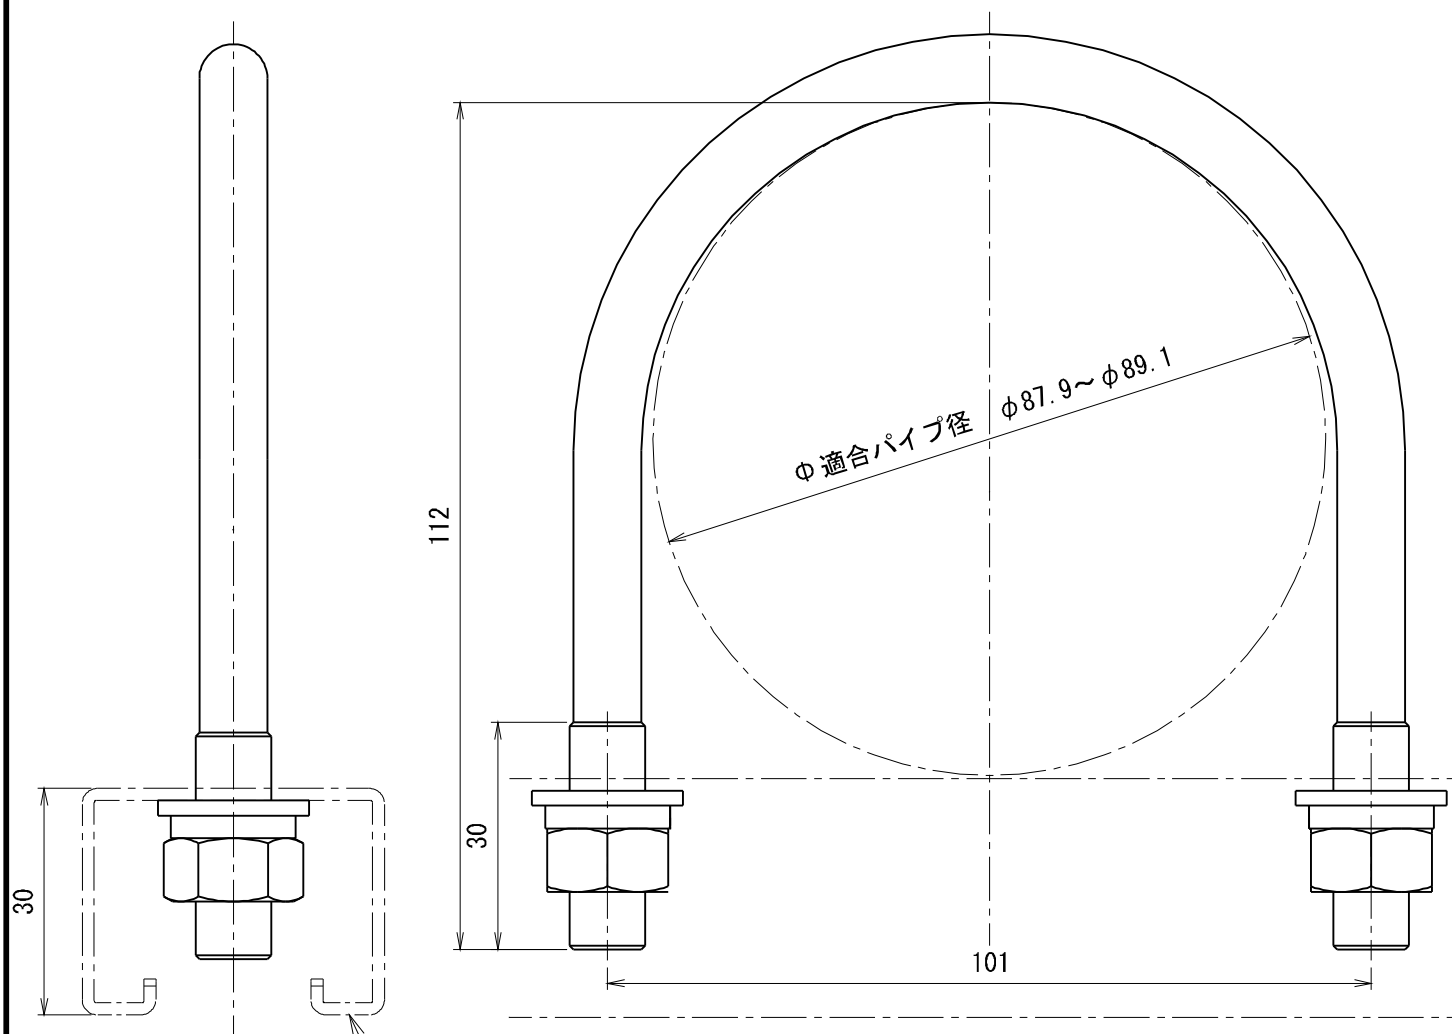

φ適合パイプ径 φ87.9~φ89.1

ミラックハンガー
又はレースウェイ

() は、ステンレス仕様を示す。

4	ばね座金	SWRH (SUS)	2	M10 溶融亜鉛メッキ (生地)
3	平座金	SPCC (SUS)	2	M10 溶融亜鉛メッキ (生地)
2	六角ナット	SWCH (SUS)	2	M10 溶融亜鉛メッキ (生地)
1	Uボルト	SWCH (SUS)	1	M10 溶融亜鉛スズ合金メッキ (生地)
符号	名 称	材 質	個数	備 考

品番	仕様
MN-UB1D	溶融めっき仕様
MN-UB1S	ステンレス仕様

製品仕様図

尺度	品名	ミラックハンガー用Uボルト
1/1		MN-UB1D -UB1S
第三角法	図番	RH25171A3 

未来工業株式会社