


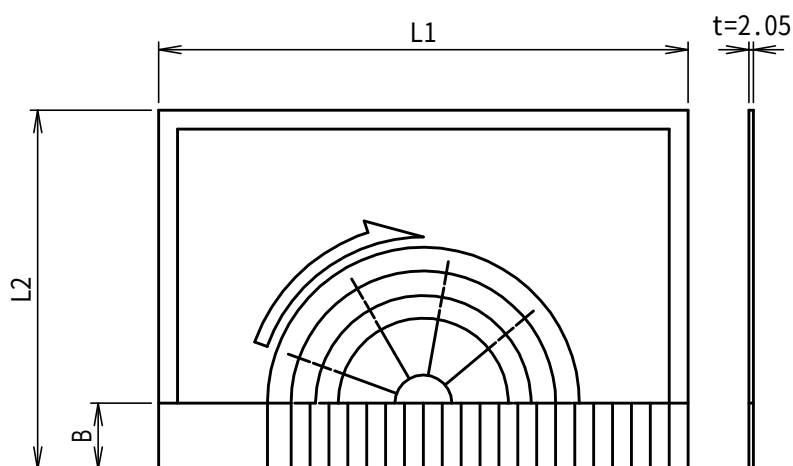

※本図は、MPAT-Lを示す。


品 番	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	適合管 外径φ (mm)	適合呼び径				推奨 ボイド管
					SGP管	VP管・VU管	鋼製電線管	VE管	
MPAT-S	185	108	15	18～34	15 20 25	13 16 20 25	E19 C19 G16 E25 C25 G22 E31 C31 G28	14 16 22 28	75
				38～43	32	30	E39 C39 G36	36	100
MPAT-M	235	130	20	47～64	40 50	40 50	E51 C51 G42 E63 C63 G54	42 54	100
				75～77	65	65	E75 C75 G70	70	125
MPAT-L	280	190	35	87～102	80 90	75	G82 G92	82	150
				113～140	100 125	100 125	G104		175
MPAT-LL	370	240	45	165	150	150			200
				190～217	175 200	200			250

国土交通大臣認定 不燃材料

認定番号	認定構造の名称
NM-3977	アルミニウム合金箔・発泡ポリエチレン板張／基材(金属板)
NM-3978	アルミニウム合金箔・発泡ポリエチレン板張／基材(金属板を除く)

●基材と貼り合わせてご使用ください。

【認定構成図】

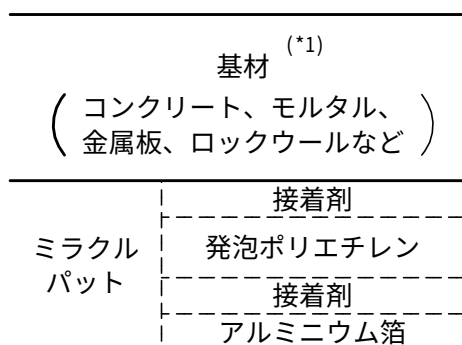

(*1)基材とは、平成12年 建設省告示第1400号に例示された不燃材料。
但し、すでに化粧を施されたものとアルミニウムは除く。

製 品 仕 様 図		
尺度	品 名	ミラクルパット (定形)
1 / 4		MPAT-S MPAT-M e t c
第三角法	図 番	G120271C

1	2
符号	備考

未来工業株式会社