


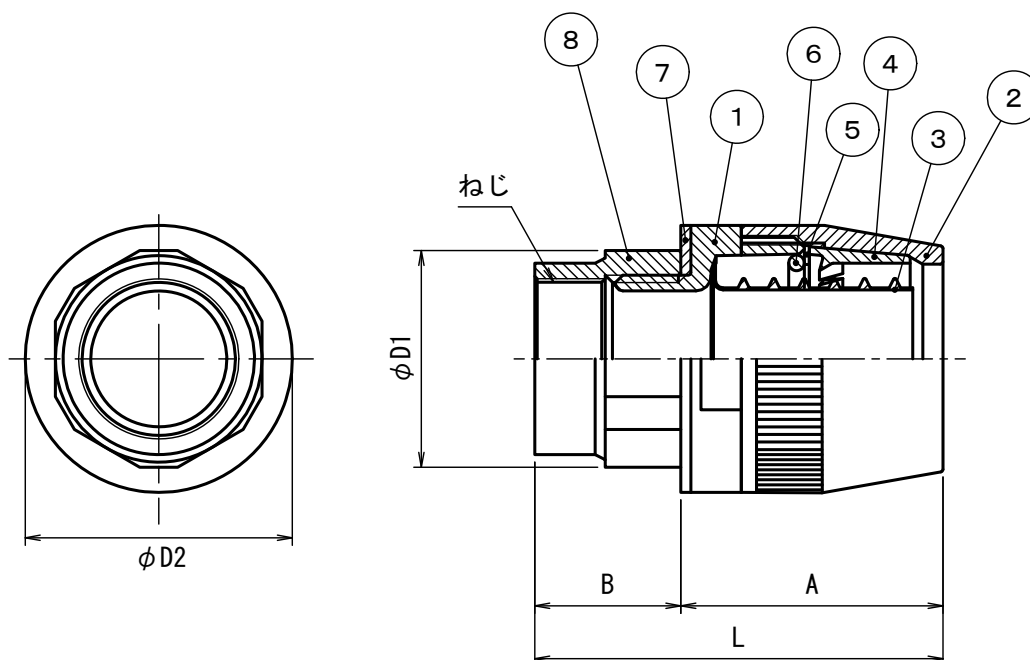

	A	B	L	$\phi D2$	$\phi D1$	ねじ	適 合 管	
							MFP	薄鋼電線管 (ねじ有り)
MPCP-12 ^K _M	32	24	56	30	30	CTC19	12	19
MPCP-14 ^K _M	33	24	57	33.5	30	CTC19	14	19
MPCP-16 ^K _M	35	24	59	35	30	CTC19	16	19
MPCP-22 ^K _M	44	27.5	71.5	44	36	CTC25	22	25
MPCP-28 ^K _M	52	30	82	53	43	CTC31	28	31

3. MFP-※※と薄鋼電線管（ねじ有り）との接続に使用します。

2. MFPK-※※のロックナットを外して、薄鋼アダプターを組み付けたものです。

1. 品番末尾のKは黒色、Mはミルキーホワイト色を表す。

8	薄鋼アダプター	P V C	1	黒色 ミルキーホワイト色	製 品 仕 様 図		
7	パッキン	C R	1	黒色 ミルキーホワイト色	尺度	品 名	コンビネーションカップリング (マシンフレキ⇄薄鋼電線管) M P C P —
6	Oリング	N B R	1	黒色	1 / 1		
5	ワッシャ	P E	1	白色			
4	ストップリング	P P	1	白色			
3	インナー	P C	1	黒色 ミルキーホワイト色	第三角法	図 番	C D 1 7 9 7 1 E 
2	袋ナット	P V C	1	黒色 ミルキーホワイト色			
1	本 体	P V C	1	黒色 ミルキーホワイト色			
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		