


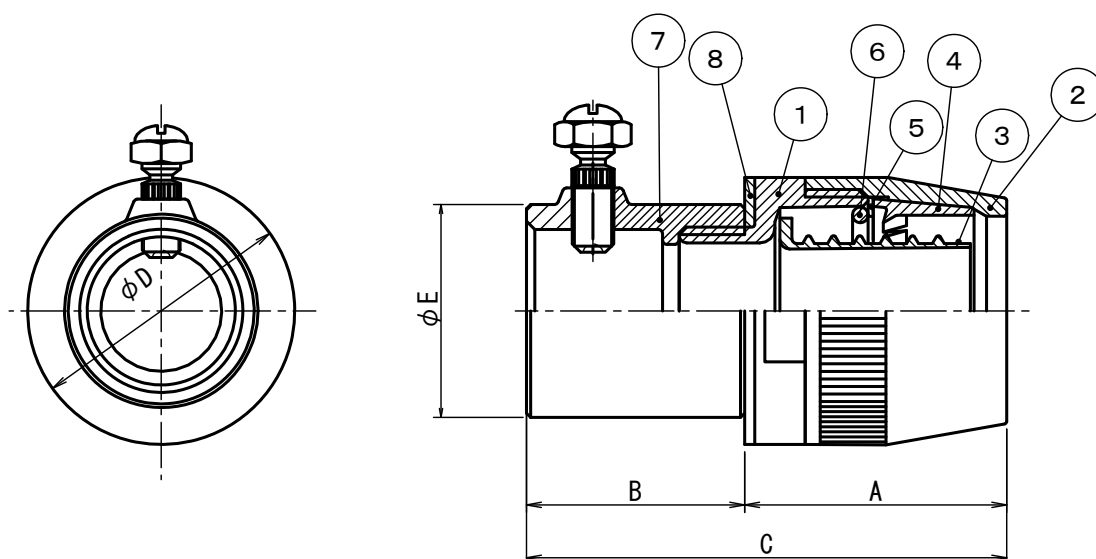

		A	B	C	φD	φE	適 合 管	
							MFP	薄鋼電線管 (ねじ無し)
MPEP-12	K M	32	32.5	64.5	30	25.5	12	19
MPEP-14	K M	34	32.5	66.5	33.5	25.5	14	19
MPEP-16	K M	36	32.5	68.5	35	25.5	16	19
MPEP-22	K M	45	37.5	82.5	44	32.9	22	25
MPEP-28	K M	52	38.5	90.5	53	38.5	28	31
MPEP-36	K M	63	43.5	106.5	66	45.5	36	39
MPEP-42	K M	71	51.5	122.5	72	58.7	42	51
MPEP-54	K M	86	57.5	143.5	84	71.5	54	63

3) 本体と防水パッキンは、接着とする

2) 28サイズ以上は、トルクねじ2本使用

注1) 品番末尾のKは、黒色、Mは、ミルキーホワイト色をあらわす

8	パッキン	CR	1		製 品 仕 様 図		
7	CPアダプター	ZDC2	1		尺度	品 名	コンビネーションカップリング (マシンフレキ⇔薄鋼電線管) MPEP—
6	Oリング	NBR	1		1 / 1		
5	ワッシャ	PE	1				
4	ストップリング	PP	1				
3	インナー	PC	1		第三角法	図 番	CD18271I 
2	袋ナット	PVC	1				
1	本 体	PVC	1				
符号	名 称	材 質	個数	備 考	未来工業株式会社		